位置測定機器・通信機器

POSITION MEASURING INSTRUMENTS・COMMUNICATIONS INSTRUMENTS

6

売筋ランキング トランシーバー

2014年度 マイゾックス調べ

第1位

ケンウッド

特定小電力トランシーバー
デミトス20
UBZ-LM20

P.132

第2位

八重洲無線

特定小電力トランシーバー
FTH-307/308

P.134

第3位

アイコム

特定小電力トランシーバー
IC-4110

P.137

Lineup

- レーザー墨出器／レーザー墨出器オプション……P.122
- レーザーポインター……P.126
- 回転レーザー／自動レベル（オートレベル）……P.128
- デジタルセオドライト／ハンディGPS……P.129
- 特定小電力トランシーバー……P.132
- レシーバー／レコーダー……P.141
- 暗視スコープ／双眼鏡／単眼鏡……P.143

レーザー墨出器／レーザー墨出器オプション Line-Laser / Line-Laser Accessories

NEW Electronic Automatic Line-Laser

電子自動整準 レーザー墨出器 P-440EX

myzox

用途 墨出し作業に　対象ユーザー 建築

超高輝度レーザーを搭載した電子自動整準モデル

自動整準 / 超高輝度 / IP54 / 10m精度 / 盗難・火災保険付 / 2年保証 / 修理可能

P-440EX

レーザー出射ライン



PDF

特長

■超高輝度レーザーライン。（明るさ2倍超：当社比）
■クラス最高の明るさ。（クラス2M、最大出力4.5mW）
■揺れ、振動に強い電子自動整準方式を採用。
■防塵・防滴構造。（IP54）
■360°回転微動ネジ。
■乾電池とAC電源の2WAY電源。
■受光器対応。（ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能）※受光器別売
■盗難・火災保険付。

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm（ライン）、650nm（地墨点）
出力	最大出力4.5mW（クラス2M）
線幅	2.5㎜以下/5m
地墨スポット径	約φ1.5㎜/1m
水平・垂直ライン精度	±1㎜/10m
天頂クロス精度	±1㎜/5m
地墨点精度	±0.5㎜/1m
直角精度	±1㎜/3m
制動方式	二軸電子整準方式
自動補正範囲	約±2.1°以上で点滅
回転機構	360°回転微動ツマミ
使用温度	−10℃〜+40℃
防塵・防滴性能	IP54
電源	単3形アルカリ乾電池及び単3形ニッケル水素充電池×4本、ACアダプター
連続使用時間（フルライン）	約3時間（バッテリーフル充電）
IEC安全基準	クラス2M
本体サイズ	約152×148×H223㎜
重量（電池含まず）	約1.65kg

付属品

■収納ケース ■ニッケル水素充電池4本 ■ニッケル水素充電池用充電器
■ACアダプター ■取扱説明書 ■収納ケース用ショルダーベルト
※乾電池は付属しません。

オプション

ロッドクランプ RC-2
受光器 RE-20IP

受光器 TL-RE
ロッドクランプ TL-RC

エレベーター三脚 LET-B

地墨点
LET-C

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220400	P-440EX	本体	¥218,000（¥235,440）	m
216255	RE-20IP/RC-2	受光器+ロッドクランプ	¥30,000（¥32,400）	m
217834	RE-20IP	受光器	¥27,000（¥29,160）	m
217835	RC-2	ロッドクランプ	¥3,000（¥3,240）	m
216606	TL-RE/TL-RC	受光器+ロッドクランプ	¥20,000（¥21,600）	m
217837	TL-RE	受光器	¥18,500（¥19,980）	m
217838	TL-RC	ロッドクランプ	¥1,500（¥1,620）	m
213092	LET-B	610〜1,695㎜	¥5,000（¥5,400）	m
213696	LET-C	585〜1,240㎜	¥12,000（¥12,960）	m

Laser Detector RE-20IP (IP model)

受光器 RE-20IP

myzox

用途 Mシリーズ用　対象ユーザー 建築

IP56の防塵・防水仕様の受光器

ロッドクランプ RC-2
受光器 RE-20IP

特長

■防塵・耐水仕様（保護等級 IP56）
■オートパワーカットオフ。
■連続使用時間は約20時間。
■屋外使用可能。

仕様

検出指示	高輝度LEDならび圧電ブザー（切替ボタン付き）
検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m〜20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
使用環境	使用温度−10℃〜+50℃（結露無きこと）
サイズ	H165×W55×D26.5㎜
重量	約160g（乾電池含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
216255	RE-20IP/RC-2	受光器+ロッドクランプ	¥30,000（¥32,400）	m
217834	RE-20IP	受光器	¥27,000（¥29,160）	m
217835	RC-2	ロッドクランプ	¥3,000（¥3,240）	m

Laser Detector TL-RE

受光器 TL-RE

myzox

用途 Pシリーズ、TLシリーズ用　対象ユーザー 建築

近距離、遠距離モード付の受光器

受光器 TL-RE

ロッドクランプ TL-RC

特長

■本体の正面、側面、背面からでも受光が確認可能。
■オートパワーオフ。

仕様

対応機種	弊社製の本製品対応機種
検出距離	1m〜20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
電源	9V（006P）アルカリ乾電池
サイズ	H150×W52×D26㎜
重量	約140g（電池・ストラップ含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
216606	TL-RE/TL-RC	受光器+ロッドクランプ	¥20,000（¥21,600）	m
217837	TL-RE	受光器	¥18,500（¥19,980）	m
217838	TL-RC	ロッドクランプ	¥1,500（¥1,620）	m

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

おすすめ

Compact Line-Laser G-series

レーザー墨出器 Gシリーズ

myzox

用途 墨出し作業に　対象ユーザー 建築

軽量コンパクトボディにグリーンレーザーを搭載

IP54　グリーンレーザー　7m精度　盗難・火災保険付　修理可能

G-210

レーザー出射ライン



G-210



G-110

PDF

特長

- 明るい環境でもレーザーラインが見やすく、作業効率を高めます。
- 360°回転微動ネジ。
- 受光器対応。（ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能）※受光器別売
- 防塵・防滴IP54。（電池BOXを除く）
- 高精度X・Yジンバル機構。　■軽量コンパクトボディ。
- 盗難・火災保険付。

仕様

コードNo.	219851	219970
型式	G-110	G-210
光源	可視光半導体レーザー	
波長	532（ライン）、650nm（地墨点）	
出力	最大出力4.5mW以下クラス2M	
線幅	2.5㎜以下／5m	
水平ライン広がり角	約110°	
垂直ライン広がり角	90°以上	
地墨スポット径	約φ1.5㎜／1m	
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7m	
天頂クロス精度	――	±1㎜／5m
地墨点精度	±1㎜／1m	
直角精度	――	±1㎜/3m
気泡管精度	60'／2㎜	
支持方式	X・Yジンバル機構	
制動方式	磁気ブレーキ式	
自動補正範囲	±2°以上で点滅	
回転機構	360°回転微動ツマミ	
使用温度	0°～＋40℃	
防塵・防滴性能	保護等級IP54（電池BOXは除く）	
電源	単3アルカリ乾電池4本	
電池寿命	約7時間	約4時間
IEC安全基準	クラス2M	
本体サイズ	約110×115×H165㎜	
重量（電池含まず）	約750g	

【屋内】　【屋外】

赤色レーザーより見やすい

※屋外の明るい場所では別売の受光器をご使用ください。

付属品

■専用ケース　■アルカリ乾電池　■取扱説明書
■保証書　■脚用保護キャップ

オプション

受光器 GL-RE

エレベーター 三脚 LET-B

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219970	G-210	本体のみ	￥120,000（￥129,600）	m
219851	G-110	本体のみ	￥85,000（￥91,800）	m
220157	GL-RE/GL-RC	受光器+ロッドクランプ	￥21,500（￥23,220）	m
219850	GL-RE	受光器	￥20,000（￥21,600）	m
219849	GL-RC	ロッドクランプ	￥1,500（￥1,620）	m
213092	LET-B	610～1,695㎜	￥5,000（￥5,400）	m

Laser Detector GL-RE

受光器 GL-RE

myzox

用途 Gシリーズ用　対象ユーザー 建築

グリーンレーザーGシリーズ専用の受光器

特長

- オートパワーカットオフ。
- 本体の正面・側面・背面からでも受光が確認可能。

仕様

検出指示	高輝度LEDならび圧電ブザー（切替ボタン付き）
検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
使用環境	使用温度－10℃～＋50℃（結露無きこと）
サイズ	H150×W55×D28㎜
重量	約150g（乾電池含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220157	GL-RE/GL-RC	受光器+ロッドクランプ	￥21,500（￥23,220）	m
219850	GL-RE	受光器	￥20,000（￥21,600）	m
219849	GL-RC	ロッドクランプ	￥1,500（￥1,620）	m

Leveling Adopter for Lasers

水平微調整三脚アダプター

myzox

用途 三脚取付後の水平出しに　対象ユーザー 建築

墨出器の三脚設置時の水平調整が可能

ブラケットRL

本体

仕様

- サイズ…H56㎜×74φ
- 重量……450g
- 機器取付ネジ径…5/8inch
- 5/8inchネジ部貫通孔（レーザーにより地墨ポイント照射可能）

使用例

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213010	RL-TB	地墨点照射可機構	￥12,500（￥13,500）	m

レーザー墨出器 Line-Laser

おすすめ

Compact Line-Laser P-EX series

レーザー墨出器 P-EXシリーズ

myzox

用途 墨出し作業に　対象ユーザー 建築

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載

PDF

IP54　超高輝度　7m精度　盗難・火災保険付　修理可能

レーザー出射ライン



P-410EX



P-210EX



P-110EX

P-410EX

特長

■超高輝度レーザーライン。(明るさ2倍超：当社比)
■クラス最高の明るさ。(クラス2M、最大出力4.5mW)
■360°回転微動ネジ。
■受光器対応。(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
■防塵・防滴IP54。(電池BOXを除く)
■高精度X・Yジンバル機構。　■軽量コンパクトボディ。
■盗難・火災保険付。

付属品

■専用ケース　■アルカリ乾電池　■取扱説明書
■保証書　■脚用保護キャップ

オプション

受光器 TL-RE

エレベーター三脚 LET-B

仕様

コードNo.	219300	219301	219302
型式	P-410EX	P-210EX	P-110EX
光源	可視光半導体レーザー		
波長	635nm(ライン)、650nm(地墨点)		
出力	最大出力4.5mW(クラス2M)		
線幅	1.5㎜以下/5m		
水平ライン広がり角	約110°		
垂直・大矩ライン広がり角	90°以上		
地墨スポット径	約φ1.5㎜/1m		
水平・垂直ライン精度	±1㎜/7m		
天頂クロス精度	±1㎜/5m		――
地墨点精度	±1㎜/1m		
直角精度	±1㎜/3m		
気泡管精度	60'/2㎜		
支持方式	X・Yジンバル機構		
制動方式	磁気ブレーキ式		
自動補正範囲	±2.1°以上		
回転機構	±360°(回転微動ツマミ)		
使用距離	約10m(受光器使用時約20m)		
使用温度	−10℃〜+40℃		
防塵・防滴性能	保護等級IP54(電池BOXは除く)		
電源	単3アルカリ乾電池3本		
電池寿命(フルライン)	約3.5時間	約5.5時間	約6時間
IEC安全基準	クラス2M		
本体サイズ	約110×115×H165㎜		
重量(電池除く)	約900g	約880g	約870g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
219300	P-410EX	本体のみ	¥110,000 (¥118,800)	m
219301	P-210EX	本体のみ	¥90,000 (¥97,200)	m
219302	P-110EX	本体のみ	¥65,000 (¥70,200)	m
216606	TL-RE/TL-RC	受光器+ロッドクランプ	¥20,000 (¥21,600)	m
217837	TL-RE	受光器	¥18,500 (¥19,980)	m
217838	TL-RC	ロッドクランプ	¥1,500 (¥1,620)	m
213092	LET-B	610〜1,695㎜	¥5,000 (¥5,400)	m

Compact Line-Laser P-series

レーザー墨出器 P-410

myzox

用途 墨出し作業に　対象ユーザー 建築

軽量コンパクトボディに高性能を搭載

IP54　7m精度　盗難・火災保険付　修理可能

レーザー出射ライン



P-410

特長

■防塵・防滴IP54。(電池BOXを除く)　■回転微動機構。
■高精度X・Yジンバル機構。　■軽量コンパクトボディ。　■盗難・火災保険付。

付属品

■専用ケース
■アルカリ乾電池
■取扱説明書
■保証書
■脚用保護キャップ

オプション

受光器 TL-RE

エレベーター三脚 LET-B

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm(ライン)、650nm(地墨点)
出力	最大出力1.5mW(クラス1M)
線幅	1.5㎜以下/5m
水平ライン広がり角	約110°
地墨スポット径	約φ1.5㎜/1m
水平・垂直ライン精度	±1㎜/7m
天頂クロス精度	±1㎜/5m
地墨点精度	±1㎜/1m
直角精度	±1㎜/3m
支持・制動方式	X・Yジンバル機構・磁気ブレーキ式
自動補正範囲	±2°
回転機構	±360°(手動)、±2°(回転微動ツマミ)
使用距離	約10m(受光器使用時約20m)
使用温度	−10℃〜+40℃
電源	単3アルカリ乾電池3本
電池寿命(フルライン)	約8時間
IEC安全基準	クラス1M
本体サイズ	約115×115×H160㎜
重量(電池除く)	約800g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
217960	P-410	本体のみ	¥93,000 (¥100,440)	m
216606	TL-RE/TL-RC	受光器+ロッドクランプ	¥20,000 (¥21,600)	m
217837	TL-RE	受光器	¥18,500 (¥19,980)	m
217838	TL-RC	ロッドクランプ	¥1,500 (¥1,620)	m
213092	LET-B	610〜1,695㎜	¥5,000 (¥5,400)	m

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

おすすめ

Line-Laser P-series

フルラインレーザー墨出器 P-430

myzox

用途 墨出し作業に　対象ユーザー 建築

高輝度フルラインレーザーのエントリーモデル

IP54　7m精度　盗難・火災保険付　高輝度

修理可能

P-430

レーザー出射ライン



PDF

特長

- 防塵・防滴構造。(IP54)
- 360°回転微動ネジ。
- 乾電池とAC電源の2WAY電源。
- 受光器対応。(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売

仕様

光源	可視光半導体レーザー
出力	最大出力4.5mW(クラス2M)
線幅	1.5㎜以下／5m(環境によって異なります)
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7m
天頂クロス精度	±1㎜／5m
支持方式	X・Yジンバル機構
制動方式	磁気ブレーキ式
回転微動機構	±360°(回転微動ツマミ)
使用可能距離	約10mまで(受光器使用時約20m)
電源	単3アルカリ乾電池3本・ACアダプター
電池寿命(フルライン)	約3時間
本体サイズ	約150×135×H220㎜
重量(電池除く)	約1.35kg

付属品

- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本
- 脚用保護キャップ
- ACアダプター
- 取扱説明書
- 保証書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219852	P-430	本体のみ	¥125,000 (¥135,000)	M
216255	RE-20IP/RC-2	受光器+ロッドクランプ	¥30,000 (¥32,400)	M
217834	RE-20IP	受光器	¥27,000 (¥29,160)	M
217835	RC-2	ロッドクランプ	¥3,000 (¥3,240)	M
213696	LET-C	585～1,240㎜	¥12,000 (¥12,960)	M

オプション

LET-C

Elevating Tripod for Line-Laser

レーザー墨出器専用 精密エレベーター三脚

myzox

用途 レーザー墨出器の設置　対象ユーザー 土木、建築

簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持運びも楽々です

LET-B

一部修理可能　一部部品供給可能

LET-C

高級メタリック仕上げ　一部修理可能　一部部品供給可能

特長

- 脚頭ネジは5/8inchネジ。
- エレベーター昇降硬さ調整機構付。
- 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
- 地墨が見える貫通構造。

付属品

- 専用ケース

仕様

	LET-B	LET-C
エレベーター昇降幅	325㎜	245㎜
全長	1,695㎜	1,240㎜
全縮時	610㎜	585㎜
重量	1.35kg	2.2kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
213092	LET-B	610～1,695㎜	¥5,000 (¥5,400)	M
213696	LET-C	585～1,240㎜	¥12,000 (¥12,960)	M

おすすめ

Elevating Tripod -Ceiling works-

軽天用エレベーター三脚

myzox

用途 高所の墨出しがしたい時に　対象ユーザー 建築

最大で約3m、長脚！

修理可能　部品供給可能

特長

- 約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適です。
- 2段階昇降機構付き。
- 転倒防止用チェーンを装備してあるので滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が出来ます。
- 平面脚頭5/8inch。

仕様

- 全長……3,010㎜
- 全縮時……1,260㎜
- 重量……6.8kg
- 脚頭外径……148㎜φ
- 定芯桿……5/8inch
- パイプ昇降幅1段目……540㎜
- パイプ昇降幅2段目……530㎜

※レーザー墨出器を搭載する場合は別売りの「水平微調整三脚アダプター」(P.M-16)との併用をおすすめします。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
217425	KEL-300	1,260～3,010㎜	¥26,500 (¥28,620)	M

レーザー墨出器オプション／レーザーポインター Line-Laser Accessories / Laser Pointer

Wall Mount -Ceiling works-

軽天マウント

myzox

用途 墨出器を軽天に設置します　対象ユーザー 建築

天井及び天井付近の墨出器の設置に最適

仕様
- サイズ…H250×W101×D134㎜
- 重量……450g
- 機器取付ネジ径…5/8inch

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213058	KTM	地墨点照射可機構	￥10,000（￥10,800）	M

Laser Enhancement Glasses

レーザーキャッチメガネ

myzox

用途 墨出器のレーザーが見づらい時に　対象ユーザー 建築

レーザーラインがくっきり見える専用メガネ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212838	e-2	レッドカラー	￥2,000（￥2,160）	M

レーザー比較表

タイプ	ライン図	機種名	レーザーライン	最大出力	防塵・防滴	地墨点	天頂点クロス	ライン精度	受光器対応	回転微動機構	盗難・火災保険	一年保証
自動整準 超高機能タイプ		P-440EX 122頁掲載	赤色	4.5mW（クラス2M）	IP54	●	●	±1㎜/10m	●	●（360°）	●	●（2年保証）
防塵・防滴 グリーンレーザータイプ		G-210 123頁掲載	グリーン（地墨点は赤色）	4.5mW（クラス2M）	IP54（電池BOXを除く）	●	●	±1㎜/7m	●	●（360°）	●	●
		G-110 123頁掲載	グリーン（地墨点は赤色）	4.5mW（クラス2M）	IP54（電池BOXを除く）	●		±1㎜/7m	●	●（360°）	●	●
防塵・防滴 超高輝度タイプ		P-410EX 124頁掲載	赤色	4.5mW（クラス2M）	IP54（電池BOXを除く）	●	●	±1㎜/7m	●	●（360°）	●	●
		P-210EX 124頁掲載	赤色	4.5mW（クラス2M）	IP54（電池BOXを除く）	●	●	±1㎜/7m	●	●（360°）	●	●
		P-110EX 124頁掲載	赤色	4.5mW（クラス2M）	IP54（電池BOXを除く）	●		±1㎜/7m	●	●（360°）	●	●
防塵・防滴 中機能タイプ		P-410 124頁掲載	赤色	1.5mW（クラス1M）	IP54（電池BOXを除く）	●	●	±1㎜/7m	●	●	●	●
防塵・防滴 高輝度タイプ		P-430 125頁掲載	赤色	4.5mW（クラス2M）	IP54	●	●	±1㎜/7m	●	●（360°）	●	●

NEW

Blue Laser Pointer

青色レーザーポインター「シリウス」

エスティーシー

用途 会議やプレゼン、理化学実験に　対象ユーザー 一般、コンサルタント、学校（理化学）

日本初!PSC取得の青色レーザーポインター

特長
- 青色光レーザーポインター合法品、日本初登場。
- 安心・安全の日本生産。
- 単４電池２本使用で連続使用約4時間。
- レーザー到達距離：約100m（夜間使用時）。
- 衝撃に強い真鍮ボディー。

仕様
- サイズ… φ13×W147㎜
- 重量……約63g（電池含む）

付属品
- 単4乾電池×2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220551	SPBI	ブルーレーザー	OPEN	メ

http://www.stc-21.com/

NEW

Green Laser Pointer < 3 beam shapes >

緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉

エスティーシー

用途 現場での作業指示、会議やプレゼンに　対象ユーザー 建築、土木、コンサルタント

3種の形状を表示できる国産高品質モデル（緑色光）

特長
- レーザーの照射形状（○●—）を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能です。
- 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。
- レーザー到達距離：約200m（夜間使用時、ドット形状）。

仕様
- サイズ…130×32×18㎜
- 重量……約95g（電池含む）

付属品
- 単3乾電池×2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220694	KPGⅢ	グリーンレーザー	OPEN	メ

http://www.stc-21.com/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW Green Laser Pointer

緑色レーザーポインター エスティーシー

用途 現場での作業指示、会議やプレゼンに　対象ユーザー 建築、土木、コンサルタント

シンプル&ハイスペックなグリーンレーザー

特長
- 市場に出回る赤色レーザー（650nm）よりも約8倍明るい緑色レーザー（532nm）を使用。
- 単4電池2本使用で連続使用約4時間。
- レーザー到達距離：約200m（夜間使用時）。
- 衝撃に強い真鍮ボディー。

仕様
- サイズ… φ13.2×W157mm
- 重量…… 約80g（電池含む）

付属品
- 単4乾電池×2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220695	UC-S1	グリーンレーザー	OPEN	メ

http://www.stc-21.com/

Green Laser Pointer GLP-100

グリーンレーザーポインター GLP-100N

用途 現場での指示棒として　対象ユーザー 土木、建築、コンサルタント

明るく見やすい緑色光

仕様

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満（JIS規格クラス2以下）
波長	532nm	ビーム径	5m先で約7～8mm
到達距離	約150～200m	電源	アルカリ乾電池 単5×2本
電池寿命	連続使用で約2～2.5時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	118.5×φ14.5mm	重量	50g（電池を含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218731	GLP-100N	グリーンレーザー	OPEN	m

NEW Laser Pointer

レーザーポインター（グリーン） エバートラスト

用途 届かないところを指示する　対象ユーザー 設計事務所、建設、土木

視認性が高い、到達距離は夜間最大約200m

特長
- 屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
- 消費生活用製品安全法適合品（適合性検査証明番号：JQC10319）。
- 到達距離：最大約200m（夜間使用時、使用条件・状況により異なる）。

仕様
- サイズ… φ13.2×W152mm
- 重量…… 74g

付属品
- 単4乾電池×2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220693	LPG350	グリーンレーザー	¥7,000（¥7,560）	メ

http://www.ever-trust.com

Dust-proof Drip-proof Laser Pointer

防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

用途 現場での指示棒として　対象ユーザー 土木、建築、コンサルタント

水滴や粉塵等が気になる現場で安心して使用できます

特長
■IP65　■滑りにくいラバーグリップ　■日本製で安心の品質

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満（JIS規格クラス2）
波長	650～660nm	ビーム径	5m先で5～10mm
到達距離	約50～70m	電源	アルカリ乾電池 単4×2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	138×φ15mm	重量	65g（電池を含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220167	TLP-7WP	赤色半導体レーザー	OPEN	メ

Laser Pointer

レーザーポインター TLP-398

用途 現場での指示棒として　対象ユーザー 土木、建築、コンサルタント

単4電池を使用して、コンパクトサイズになりました

仕様　※ブリスター入

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満（JIS規格クラス2以下）
波長	650～655nm	ビーム径	5m先で8～10mm
到達距離	約100～150m	電源	アルカリ乾電池 単4×2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	123×φ12mm	重量	44g（電池を含む）

※△JIS C6082規格2以下適合品です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217793	TLP-398	赤色半導体レーザー	¥4,000（¥4,320）	m

Laser Pointer

レーザーポインター TLP-3200

用途 現場での指示棒として　対象ユーザー 土木、建築、コンサルタント

日本品質保証機構（JQA）の定めた検査に合格

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満（JIS規格クラス2以下）
ビーム径	5m先で8～10mm	到達距離	約100～150m
電源	アルカリ乾電池 単5×2本	電池寿命	連続使用で約20～25時間
本体材質	アルミニウム	サイズ	110×φ13mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213423	TLP-3200	赤色半導体レーザー	¥3,200（¥3,456）	m

Laser Pointer

レーザーポインター TLP-78

用途 現場での指示棒として　対象ユーザー 土木、建築、コンサルタント

普及タイプのレーザーポインターです

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満（JIS規格クラス2以下）
ビーム径	5m先で8～10mm	到達距離	約100～150m
電源	アルカリ乾電池 単4×2本	電池寿命	連続使用で約30時間
本体材質	プラスチック	サイズ	92×26×14.5mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213912	TLP-78	赤色半導体レーザー	OPEN	m

回転レーザー／自動レベル（オートレベル） Automatic Rotating Laser / Automatic Level

NEW

Automatic Level for Carpenters

大工レベル MA-20

myzox

用途 レベル（水平）出し、高低差測定　**対象ユーザー** 土木、造園、大工、左官

大工さんにちょうど良い20倍のオートレベル

20倍

MA-20

PDF

特長

■近距離でも目が疲れない有効径40㎜の明るいレンズを使用。
■視準しやすい20倍モデル。
■エントリーモデルとしてもおすすめです。

仕様

全長	190㎜	精度（1㎞往復標準偏差）	±2.5㎜
像	正像	水平目盛盤最小読取値	1°
対物レンズ有効径	40㎜	自動補正機構範囲	±15′
倍率	20倍	円形気泡管感度	8′/2㎜
視界	1°20′	重量（本体）	1.3kg
分解力	4.5″	重量（ケース）	0.66kg
最短合焦距離	0.5m	防塵・防滴性能	IP54

セット内容

■本体　■ケース　■レンズキャップ　■下げ振り
■調整ピン　■六角レンチ　■取扱い説明書　■球面アルミ三脚

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220369	MA-20	球面専用三脚付	OPEN	m

Automatic Level-GEO series

オートレベル GEO（ジオ）シリーズ

myzox

用途 レベル（水平）出し、高低差測定　**対象ユーザー** 測量、土木、建築、造園、左官

IP54の防塵・防滴仕様。

24倍

GEO-24IP

28倍

GEO-28IP

特長

■明るくシャープな正像
有効径38㎜で明るく、夕暮れや長時間の測定作業でも目が疲れにくいレンズです。
■高性能自動補正機構
強風下、交通量の多い現場にも安定した性能を発揮いたします。
■平面・球面三脚に対応
いずれの三脚にも対応の架台を採用。

セット内容

■本体　■ケース
■レンズキャップ　■下げ振り
■取扱い説明書　■保証書
■球面アルミ三脚

仕様

望遠鏡	GEO-24IP	GEO-28IP
全長	207㎜	
像	正像	
対物レンズ有効径	38㎜	
倍率	24倍	28倍
視界（100m）	1°20′	
分解力	5″	
最短合焦距離	0.5m	
水平目盛盤最小読取値	1°	
自動補正機構範囲	±15′	
円形気泡管感度	8′/2㎜	
重量（本体）	1.46kg	
重量（ケース）	0.96kg	
防塵・防滴性能	IP54	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217424	GEO-24IP	球面専用三脚付	OPEN	m
217428	GEO-28IP	球面専用三脚付	OPEN	m

Automatic Rotating Laser MJ-300

自動整準レーザーレベル MJ-300

myzox

用途 水平出し、造成、基礎の天端出し　**対象ユーザー** 土木、建築

使用範囲半径300mの自動整準機構搭載のレーザーレベル

本体

受光器

ロッドクランプ

受光器MJ-REⅡ

ロッドクランプ（円形気泡管付き）MJ-RCⅡ

PDF

特長

■測定範囲半径300m
半径0.5m～300mと広範囲での使用が可能です。
■簡単設置の自動整準機構
電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準します。
■過酷な現場に強い防塵・防滴性能
IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選びません。
■軽量コンパクトボディ
1.85kgの軽量・コンパクトボディ。

仕様

	本体 MJ-300
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
出力	約2mW
レーザークラス	クラス3R
精度	±15″
測定範囲	半径0.5m～300m
自動補正範囲	3.5°
電源	単2アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約20時間（アルカリ乾電池使用）
防塵・防滴機能	IP54
三脚取付ねじ部	W5/8インチ-11山
本体サイズ	約205×155×205㎜
重量（電池含まず）	約1,850g

付属品

■収納ケース　■受光器MJ-REⅡ　■ロッドクランプ　■専用三脚
■単2アルカリ乾電池4本　■9Vアルカリ乾電池　■取扱説明書　■保証書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219853	MJ-300	測定半径300m	¥178,000（¥192,240）	m
220158	MJ-REⅡ/MJ-RCⅡ	受光器+ロッドクランプ	¥27,000（¥29,160）	m
217872-01	MJ-REⅡ	受光器	¥24,000（¥25,920）	m
217873-01	MJ-RCⅡ	ロッドクランプ	¥3,000（¥3,240）	m

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Digital Theodolite DTC-110

デジタルセオドライト DTC-110

myzox

用途 角度測定、大矩出し、立て起こし　対象ユーザー 測量、土木、建築

高性能・高精度

特長

■測角5"/10"切替方式。
■シフト装置組込式。
■充電式バッテリー・充電器付。

仕様

	望遠鏡
倍率	30倍
対物有効径	45㎜
分解能	3"
視界	1°30'
最短合焦距離	1.35m
	測角部
角度検出方式	高度角/片読、水平角/両読
角度最小表示(切替)	5"/10"
測角精度	10"
	気泡管感度
棒状気泡管	30"/2㎜
円形気泡管	8'/2㎜
	求心望遠鏡
倍率	3倍
合焦範囲	0.5m～∞
	表示
表示部	両面表示
整準台形式	シフト式
使用温度範囲	−20℃～50℃
電源	単3アルカリ乾電池×4本、ニッケル水素充電池(付属)
使用時間	アルカリ乾電池で36時間
サイズ本体	164×154×340㎜
サイズケース	245×440×280㎜
重量本体	4.5kg
重量ケース	3.05kg

付属品

■下げ振り　■収納ケース
■工具キット　■レインカバー
■レンズキャップ　■充電器
■電池ボックス　■取扱説明書
■ニッケル水素充電池
■単3アルカリ乾電池4本
■保証書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217680	DTC-110	本体セット	¥330,000（¥356,400）	M

COLUMN

防塵・防滴 保護等級

INTERNATIONAL STANDARD IEC 60529
コード文字IP（International Protection）の後に2つの数字を続け、最初の数字を第一特性数字として人体及び固形異物に対する保護等級を0～6の数字で表し、次の数字を第二特性数字として水の侵入に対する保護等級を0～8の数字で表します。

第一特性数値で示される外来固形物に対する保護等級　IP□□　第二特性数値で示される水に対する保護等級

第一特性数値	定義
X	筐体のテスト未実施
0	―――
1	直径50㎜の、固形物プローブの全体が進入してはならない。
2	直径12.5㎜の、固形物プローブの全体が進入してはならない。
3	直径2.5㎜の、固形物プローブの全体が進入してはならない。
4	直径1.0㎜の、固形物プローブの全体が進入してはならない。
5	じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの侵入があってはならない。(防塵形)
6	じんあいの侵入があってはならない。(防塵形)

第二特性数値	定義
X	筐体のテスト未実施
0	―――
1	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
2	外郭が鉛直にたいして両側に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
3	鉛直から両側60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
4	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
5	あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
6	あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
7	規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。
8	関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。

NEW

Field Handheld Device

超堅牢型ハンドヘルド PS336

Getac

用途 測量用コントローラー等　対象ユーザー 測量

堅牢型フィールドコントローラー、WindowsMobile搭載、RS232Cダイレクト接続可能

特長

■600 Nits QuadraClear™
直射日光下でも視認可能なディスプレイ。
■3.5G WWAN オプション
（HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM）。
■SiRFstarIV™高感度GPS。
■オプション：
FlexiConn™
1Dバーコードリーダー
Long Range Bluetooth
13.56MHz RFIDリーダー。

仕様

ディスプレイ	3.5" TFT LCD VGA（480×640） 感圧式高感度タッチスクリーン
メモリ/ストレージ	512MB MDDR / 256MB NAND flash and 8GB iNAND
I/Oインターフェイス	シリアルポート(9-pin;D-sub)×1 USB OTG (client 2.0 and host 2.0;5-pin;type Mini AB)×1 マイクロフォン×1、スピーカー×1、DC入力端子×1 ドッキングコネクター(4-pin)×1
通信インターフェイス	3.5G WWAN（HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM） 802.11 b/g/n、Bluetooth（v2.1+EDR class 2） GPS（内蔵アンテナ）
ソフトウェア	Microsoft Internet Explorer Mobile® Windows® Office Mobile 2010 Windows® Office Outlook Mobile Windows® Media Player Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync
電源	AC充電器（24W;12V/2A,100-240VAC;50/60Hz） リチウムイオンスマートバッテリー（5600mAh）（最大12時間使用可能） 充電時間：スリープモード時 約3.5時間 LifeSupport™ battery swappable technology
サイズ/重量	W8.9×D3×H17.8㎝/530g（3Gモジュール無しモデル）
拡張機能	GPS:SiRFstarIV™ 500万画素オートフォーカスLEDライト付きカメラ 電子コンパス、高度計 13.56MHz RFID / 非接触スマートICカードリーダー（ISO 15693/14443 A/B）
GPS特性	チップセット:SiRFstarIV™、受信タイプ:L1（C/A） チャンネル数:48チャンネル、更新レート:1Hz 水平精度:ⅰ）単独測位:2.5m、ⅱ）DGPS:2.0m コールドスタート:35秒（平均）、ホットスタート:1秒（平均） 再捕捉:0.1秒（平均）
防水性能	IP68認証

付属品

■AC充電器　■バッテリー　■USBケーブル　■スタイラス
■ハンドストラップ　■スタイラス用ひも　■クイックスタートガイド

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220692	Getac PS336	本体	OPEN	メ

ハンディGPS Pocket GPS Navigation

Pocket GPS Navigation

GPS map 62SCJ

ガーミン

用途 現在位置の把握　対象ユーザー 測量、一般

デジタルカメラを搭載した最高峰モデル

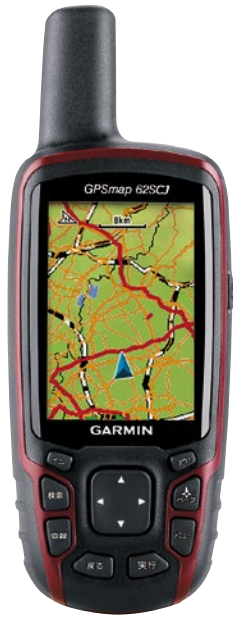

特長
- 1/20万ベースマップ（全国概略道路地図）搭載。
- 準天頂衛星みちびきに対応。
- 5Mピクセルのデジタルカメラを実装。
- 高感度GPSチップ。
- 3軸電子コンパス。
- 気圧高度計。
- 本体内蔵メモリ 8GB、本体内蔵メモリにオプション地図を転送可能。

仕様

ディスプレイ	4.1cm×5.6cm 160×240ピクセル
防水	日常生活防水（IPX7）
動作温度	−15℃～70℃
電池	単三電池 （アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池）
電池寿命	約16時間
サイズ	高さ15.2cm×幅6.0cm ×厚み3.6cm
重量	216g（電池込み）

付属品
- GPSMAP62SCJ日本版
- 1/20万 全国道路地図内蔵
- PC用USB接続ケーブル
- 操作マニュアル
- カラビナクリップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219545	86826	GPS本体	¥80,000（¥86,400）	元 メ

Pocket GPS Navigation

eTrex 30J

ガーミン

用途 現在位置の把握　対象ユーザー 測量、一般

新世代eTrexシリーズのフラッグシップモデル

特長
- みちびき／GLONASS対応。
- 気圧高度計、3D電子コンパス対応。
- 新日本語入力インターフェース。
- PC連携。

仕様

ディスプレイ	176×220ピクセル 65Kカラー TFT
防水仕様	IPX7
メモリ	2GB内蔵メモリ/ microSD（別売）
ベースマップ	1/20万日本概略地図 （DEMデータ付）
使用電池	単３電池2本（別売）
電池寿命	約25時間
サイズ	5.4cm×10.3cm×3.3cm
重量	約148g（電池込）

付属品
- USBケーブル
- 日本語説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219275	97026	GPS本体	¥60,000（¥64,800）	元 メ

Pocket GPS Navigation

eTrex 20J

ガーミン

用途 現在位置の把握　対象ユーザー 測量、一般

別売地図にも対応したミドルクラス

特長
- みちびき／GLONASS対応。
- コンパクトライト。
- 新日本語入力インターフェース。
- PC連携。

仕様

ディスプレイ	176×220ピクセル 65Kカラー TFT
防水仕様	IPX7
メモリ	2GB内蔵メモリ/ microSD（別売）
ベースマップ	1/20万日本概略地図 （DEMデータ付）
使用電池	単３電池2本（別売）
電池寿命	約25時間
サイズ	5.4cm×10.3cm×3.3cm
重量	約148g（電池込）

付属品
- USBケーブル
- 日本語説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219274	97016	GPS本体	¥40,000（¥43,200）	別 メ

Pocket GPS Navigation

eTrex 10J

ガーミン

用途 現在位置の把握　対象ユーザー 測量、一般

eTrex30J/20Jと同様の受信能力を持ち合わせたエントリーモデル

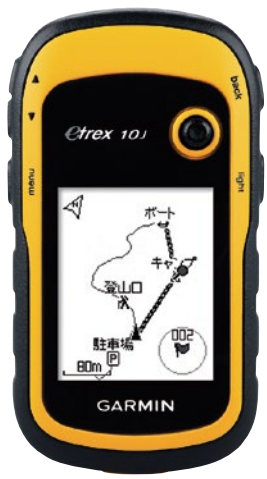

特長
- みちびき／GLONASS対応。
- コンパクト＆ライト。
- 新日本語入力インターフェース。
- PC連携。

仕様

ディスプレイ	128×160ピクセル モノクロTFT
防水仕様	IPX7
メモリ	――
ベースマップ	都市及び一部山の ポイントデータ収録
使用電池	単３電池2本（別売）
電池寿命	約25時間
サイズ	5.4cm×10.3cm×3.3cm
重量	約148g（電池込）

付属品
- USBケーブル
- 日本語説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219273	97006	GPS本体	¥22,000（¥23,760）	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Map Software

ハンディーGPS用 マップソース

ガーミン

用途 ハンディGPSの地図データ　対象ユーザー 測量、一般

日本版 CityNavigator

日本版GPSに インストール可能な 2万5千分の1詳細地図

特長

■経路検索情報を含む、より精度の高い地図情報と各種ポイント情報を日本国内全域に渡り収録。
■収録している地図情報は二万五千分の一相当データ。
■地図データ以外にも通信機能を持ったガーミン社製GPSと、ポイント情報などの送受信が可能。

仕様

サイズ	197×19×35㎜
動作環境	Windows2000/XP/Vista
CPU	Pentiumprocessor
メモリ	64MB以上
HDD	500MB以上の空き容量（推奨1GB以上の空き容量）
モニター	256色以上（推奨24ビット以上）
CD-ROM	必要

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218088	1088200	microSD版	￥19,000（￥20,520）	別 メ

日本地形図トポ10M プラスV2

日本詳細地図に 10m間隔の等高線を 入れたソフト

特長

■マップソース格納可能な日本版GPSに格納可能な、10m等高線入りの全国版地図データ。
■PCへインストール後に必要な地域を選択しGPSへの地図データ転送が可能。
■PCとGPS間でウェイポイントやルート、トラックデータの送受信及び管理を行う事が可能。
■DVD-ROM版、map62SCJ、eTrex30J、eTrex20Jの日本版を推奨。
■microSD版、メモリスロット付の日本版GPS対応。

仕様

サイズ	197×19×35㎜
動作環境	WindowsXP/Vista/7
CPU	Pentium3相当以上
メモリ	1GB以上
HDD	5.0GB以上推奨
モニター	256色以上（推奨24ビット以上）
CD-ROM	必要

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218574	1061210	DVD版	￥17,000（￥18,360）	別 メ
218575	1120901	microSD版	￥17,000（￥18,360）	別 メ

日本航海参考図ブルーチャート microSD/SD版

ERCデータ使用の日本航海参考図

特長

■日本近海の海岸線・低潮線・等深線（10・20m）・航海標識（灯台・浮漂・立漂等）障害物を搭載しています。
■WindowsPCへのインストール可能。

仕様

サイズ	197×19×35㎜
動作環境	WindowsXP/Windows7 SP3以上
CPU	ペンティアムプロセッサー
メモリ	256MB以上
HDD	100MB以上の空き領域
モニター	24ビット以上、1024×768ドット以上

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220685	108810	microSD/SD	￥21,000（￥22,680）	別 メ

NEW

Pocket GPS Navigation

GPS オレゴン650TCJ

ガーミン

用途 現在位置の把握　対象ユーザー 測量、一般

山でも街でもこれ1台でOK！ 2本の全国地図データを搭載の人気モデル

特長

■2本の登山地図と道路地図をプレインストール。
■その他別売地図に対応。
■内蔵メモリ8GB。
■マルチタッチスクリーン。
■高解像度カラーディスプレイ。
■DEMデータによる地形陰影表示。
■microSDスロット。
■無線データ転送／PC連携。
■デジタルカメラ搭載。
■Bluetooth。

仕様

重量	209.8g（電池含む）
サイズ	114×61×33㎜
防水仕様	日常生活防水（IPX7）
動作温度	−15℃～70℃
使用電池	単3電池2本（別売）
電池寿命	約16時間
ディスプレイ	240×400ピクセル 半透過型TFT マルチタッチスクリーン

付属品

■USBケーブル　■カラビナクリップ　■日本語説明書
■日本登山地図　■日本詳細道路地図

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220687	106334	GPS本体	￥95,000（￥102,600）	元 メ

GPS Wrist Watch

フォアトレックス301

ガーミン

用途 目的地の検索　対象ユーザー 測量、一般

ハンズフリースタイルでミニマムサイズの リストトップGPS

特長

■ハンズフリースタイル
高感度GPSチップを内蔵したリストトップGPS。ハンズフリースタイルは、登山やトレッキングはもちろん、スキー・スノーボード、自転車にも最適です。
■ルートナビ機能
パソコンで設定したポイント通過後に、次のポイントへの直線方向を自動的に表示します。コンパスの矢印が次のターニングポイントの方向へ曲がって表示されます。
■移動軌跡を自動記録
移動時に約10,000ポイントのトラックを自動で記録。トラックバック機能を使えば、GPSコンパスが来た道に沿ったナビゲーションをします。移動軌跡をスクロール表示することも可能です。
■ライト&スモール
Foretrex301はたったの87g、容積比はVentureHCの1/2です。使用電池は単4サイズ2本であるにもかかわらず、14時間駆動。装備を1gでも軽くしたいロングルートの縦走や、Light&Fastな登山にお勧めです。

仕様

GPSチップ	高感度タイプ
重量	87g（電池含む）
サイズ	H75×W43×D23㎜
防水仕様	日常生活防水（IPX7）
ディスプレイ	ブラック&ホワイトLCD（100×64ピクセル）
登録ポイント	500
軌跡ポイント	最大10,000
インターフェース	USBインターフェースで接続可
電池寿命	単4電池2本で約14時間駆動
GARMINコネクト	●

付属品

■USBケーブル
■延長用ストラップ
■操作マニュアル

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218593	77601	本体	￥24,000（￥25,920）	別 メ

特定小電力トランシーバー Specified Low Power Transceiver

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー デミトス20 UBZ-LM20

ケンウッド

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

手軽に、便利に、誰でも使える。どんなシーンでも映える。4色が揃った、UBZ-LM20

UBZ-LM20B	UBZ-LM20Y	UBZ-LM20RD	UBZ-LM20SL
ユニバーサルブラックB	セキュアードイエローY	マニキュールレッドRD	アキュレートシルバーSL
JANコード：4975514049691	JANコード：4975514049707	JANコード：4975514049714	JANコード：4975514049721

特長

■シーンや目的に合わせて選べる4色をラインナップ。 ■携帯電話と違いメッセージを「同時に」「全員に」伝えることが可能です。
■オプションも充実、従来モデルとも共用です。
■送信（通話）の際にPTTを1度押すと、再度PTTを押すまで送信状態が持続するPTT HOLD機能搭載。
■市販の単3アルカリ乾電池3本で約60時間の運用。（ラウドネス機能OFFで、送信6秒、受信6秒、受信待受け48秒を繰り返した場合）
■シンプレックス20chに対応。従来の9ch、11ch機とも交信可能。
■ハンズフリー（VOX機能）で運用可能。 ■残りのバッテリー残量表示機能搭載。
■空きチャンネルを自動選択できます。 ■混信を避ける、グループモード搭載で、仲間の声だけ受信できます。
■盗聴からプライバシーを守ります。

仕様

周波数範囲	422.05～422.30MHzの指定されたシンプレックス20チャンネル（12.5kHzステップ）
送信出力	10mW
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
定格電圧	DC4.5V
対応電源	単3形アルカリ電池×3、充電バッテリーパックUPB-5N（3.6V、700mAh）
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W55.5×H103.9×D26mm（突起物を含まない）
重量	約180g（単3電池3本含む）

付属品

■ベルトフック
■取扱説明書
■保証書
■サービス拠点一覧表

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
218602	UBZ-LM20B	ユニバーサルブラック	OPEN	m
218603	UBZ-LM20Y	セキュアードイエロー	OPEN	m
218604	UBZ-LM20RD	マニキュールレッド	OPEN	m
218605	UBZ-LM20SL	アキュレートシルバー	OPEN	m
122292	UPB-5N	ニッケル水素バッテリー	¥2,900（¥3,132）	m
122297	USC-3（G）	キャリングケース	¥2,500（¥2,700）	m
216568	HMC-3（G）	ヘッドセット	¥7,000（¥7,560）	m
216569	SMC-34（G）	スピーカーマイクロホン	¥5,000（¥5,400）	m
216570	EMC-3	イヤホン付きマイクロホン	¥3,900（¥4,212）	m
122293	UBC-2（G）	ツインチャージャー	¥7,500（¥8,100）	m
211363	UBC-4	シングルチャージャー	¥2,500（¥2,700）	m
220320	EMC-12	イヤホン付きクリップマイクロホン（耳掛けタイプ）	¥4,200（¥4,536）	m

http://www.kenwood.com/j/products/

Specified Low Power Repeater

特定小電力中継器 UBZ-RJ27

ケンウッド

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

交信エリアをよりワイドに拡大できます

特長

■27チャンネル対応。室内用特定小電力中継器。
■送信出力1/10mW切り替え。
■高利得ロングアンテナを採用。
■AC電源とバッテリー電源の2方式に対応。

交信可能機種

■UBZ-BM20R
■UBZ-BH47FR
■UBZ-EA20R

仕様

■サイズ…W110×H160×D34.6mm
■重量……395g（取付金具を含む）

付属品

■ACアダプター

■周波数範囲
〈シンプレックス〉 422.2MHz～422.3MHz（12.5kHzステップ）
〈セミデュープレックス〉 TX:421.8125MHz～421.9125MHz（12.5kHzステップ）
RX:440.2625MHz～440.3625MHz（12.5kHzステップ）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
210795	UBZ-RJ27	レピーター	¥45,000（¥48,600）	x

http://www.kenwood.com/j/products/

共通オプション

HMC-3（G）
ヘッドセット
（VOX/PTT付き）
PTTとVOX機能が搭載された切替式ヘッドセット。音声運用と手動運用の送信モードが選択できます。

●耳掛けタイプ EMC-12
イヤホン付き
クリップマイクロホン
耳掛け式のイヤホン付クリップマイクロホン。シャツの襟元などに装着し、PTT運用が可能です。
VOX機能あり

●イヤホンタイプ EMC-3
イヤホン付き
クリップマイクロホン
シャツの襟元などにクリップで装備し、手動による送信が可能。

●マイクロホン SMC-34（G）
リモコン対応ボリューム付き
スピーカーマイクロホン
便利なスピーカー付きマイクロホン。音量調節可能、360°回転式クリップ、防滴構造採用。

UBZ-LM20オプション

UPB-5N
充電式ニッケル水素バッテリーパック
デミトス専用充電池（3.6V/700mAh）。繰り返し充電して使用できます。

UBC-2（G）
ツインチャージャー
UPB-5Nの専用充電器。デミトス本体を2台、本体1台とバッテリーなどの組み合わせで同時充電が可能。充電時間は約8時間。

UBC-4
シングルチャージャー
UPB-5Nの専用充電器。UPB-5Nをデミトス本体にいれたまま充電可能。充電時間は約8時間。

USC-3（G）
キャリングケース
ベルトに通して使用するキャリングケース。

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　x メーカー通常在庫品

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー デミトスプロUBZ-BM20R ケンウッド

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

防水性に優れた小型軽量耐衝ボディ

特長

- 防塵・防水性能IP67相当。
- 小型・軽量・薄型。
- 耐衝撃性樹脂ポリカーボネート製ボディーを採用し、アメリカ国防総省軍用規格、MIL-STD-810Gの衝撃試験（単体122㎝落下）に対応した高い堅牢性を実現。
- 相手の声を聞きやすいクリアな音質（コンパンダー（雑音低減回路）、BTL回路（高音質）を搭載）。
- ワンタッチで音量を下げるTOP（オレンジ色）キーを搭載。
- エマージェンシー機能（TOPキーに設定可能）。
- ハンズフリー（VOX機能）搭載。
- UBZシリーズオプションが使用可能。

仕様

チャンネル数	47ch（シンプレックス9+11ch&セミデュープレックス9+18ch）
周波数範囲 シンプレックス	422.2～422.3MHz（12.5kHzステップ） 422.0500～422.1750MHz（12.5kHzステップ）
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W49×H99.8×D22.5㎜（突起物を含まない）
重量	125g（リチウムイオンバッテリーパック含む）

付属品

- リチウムイオンバッテリー（UPB-6L）
- 充電器　■ACアダプター
- ベルトクリップ
- マイクプラグ固定金具

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218997	UBZ-BM20R	本体	OPEN	メ

http://www.kenwood.co.jp/

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー デミトスUBZ-BH47FR ケンウッド

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

UBZ-BH47FR 本体

特長

- ボイススクランブル機能をONすることにより、グループ以外の人が電波を受信しても、通話の聞き取りをできなくします。
- シンプレックスでも、同時通話でも使用できます。

※但し、同時通話にはタイピン付きクリップマイクロホンEMC-5F、もしくはヘッドセットKHS-21が必要です。

- JIS保護等級5防塵防噴流形をクリア。
- 長時間の連続通話を可能にしました。
- 高容量リチウムイオンバッテリー、急速充電器を付属。
- 内部スピーカーにBTL回路を装備。音圧をアップして騒音下で聞き取りやすくします。

仕様

チャンネル数	47ch（シンプレックス9+11ch&セミデュープレックス9+18ch）
周波数範囲 シンプレックス	422.2～422.3MHz（12.5kHzステップ） 422.0500～422.1750MHz（12.5kHzステップ）
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W57×H108.6×D28.5㎜（突起物を含まない） アンテナ長183㎜
重量	155g（リチウムイオンバッテリーパック含む） 165g（単4アルカリ乾電池3本含む）

付属品

- リチウムイオンバッテリーパック
- 急速充電器　■ベルトフック
- ハンドストラップ
- アクセサリー固定金具
- 防水キャップ　■取扱説明書
- 保証書　■サービス拠点一覧表

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216051	UBZ-BH47FR	本体	¥35,800（¥38,664）	メ

http://www.kenwood.com/j/products/

Spcified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー デミトスUBZ-EA20R ケンウッド

用途 作業現場での通信　対象ユーザー 測量、土木、建築

エネループ対応で繰り返し使えます

特長

- 「ecoモード」により、単3アルカリ乾電池1本でクラス最長48時間以上のロングランを達成。
- 受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を新搭載。受信状況に合わせて「回転式アンテナ」を臨機応変に使えます。

仕様

チャンネル数	47ch［シンプレックスモード20ch+レピーターアクセスモード（セミデュープレックスモード）27ch］
使用周波数	400MHz帯
送信出力	10mW/1mW（※1mWはレピーターアクセスモードの1～18ch設定時のみ有効）
使用温度範囲	−10℃～+50℃（※充電動作：0℃～40℃）
サイズ	W48×H95×D26.5㎜（突起部含まず）
重量	約130g（UPB-7N［ニッケル水素充電池］含む）

付属品

- ベルトクリップ
- マイクプラグ固定金具
- 取扱説明書　■保証書
- サービス拠点一覧表

オプション

UPB-7N

UBC-6CR

UBC-7SL

UBC-5ML

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219546	UBZ-EA20RB	ブラック	OPEN	メ
219547	UBZ-EA20RL	ブルー	OPEN	メ
219548	UBZ-EA20RY	イエロー	OPEN	メ
219549	UPB-7N	ニッケル水素バッテリー	¥1,500（¥1,620）	メ
219550	UBC-6CR	充電台	¥1,800（¥1,944）	メ
219551	UBC-7SL	ACアダプター	¥1,400（¥1,512）	メ
219552	UBC-5ML	ACアダプター（充電台6連結用）	¥4,000（¥4,320）	メ

http://www.kenwood.co.jp/

Hi-Power Digital Portable Radio

ハイパワーデジタルトランシーバー（登録局対応） ケンウッド

用途 小電力タイプより広いエリアでの使用に　対象ユーザー 測量、土木、建築

5Wの出力だから、広範囲な工事現場でも、簡単に一斉同報できます

特長

- TPZ-D503はハイパワー5Wのデジタルトランシーバー。急速充電可能。
- 免許資格不要で個別・包括で登録局に簡単に申請し、使用できる。
- トップクラスの防塵・防水性。2年保証。

仕様

- 送信出力…5W/1W
- 使用時間…7時間
- 充電時間…約1時間35分
- サイズ……W56×H103.8×D32.2㎜（突起物含まず）
- 重量……約277g

付属品

- リチウムイオンバッテリー　■急速充電器
- ベルトクリップ　■アンテナ

●簡単な登録手続きで利用できます。

※2台以上を登録する場合
「包括登録申請」が可能です。（収入印紙は2,900円）
この場合、運用開始から15日以内に開設届の提出が義務付けられています。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218898	TPZ-D503	本体セット	OPEN	メ

http://www.kenwood.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

特定小電力トランシーバー Specified Low Power Transceiver

NEW Specified Low Power Transceiver with Water Resistance

防水型特定小電力トランシーバー FTH-508 八重洲無線

用途 測量全般　対象ユーザー 測量、土木、電設(電気)

カードサイズの薄型ボディ、最高水準の防塵・防水性能

FTH-508 本体

特長

- ニッケル水素電池、急速充電器、ベルトクリップを付属したオールインワンパッケージ。
- 屋外利用も安心の優れた防塵・防水性能。(IP67)
- カードサイズのフラットボディ。

仕様

- サイズ…W54×H86×D17mm
- 重量……約120g

付属品

- ニッケル水素電池FNB-135
- 急速充電器セットVAC-60
- ベルトクリップ

オプション

FNB-135

VAC-60

SHC-16

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220402	FTH-508	本体	OPEN	✕
220338	FNB-135	ニッケル水素電池	¥1,700 (¥1,836)	✕
220404	VAC-60	急速充電器セット	¥2,500 (¥2,700)	✕
220682	SHC-16	キャリングケース	¥1,900 (¥2,052)	✕

http://www.yaesu.com/jp/

NEW Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー FTH-307/308 八重洲無線

用途 測量全般　対象ユーザー 測量、土木、電設(電気)

クラス最小・最軽量のボディに多彩な機能を搭載

FTH-308 本体

FTH-307L 本体

特長

- 超小型・軽量のコンパクトボディ。
- 優れた防塵・防水性能。
  IP55相当の防塵・防水性能
  (FTH-307)
  IP67相当の防塵・防水性能
  (FTH-308)
- 高利得アンテナモデルを用意。広い通話エリアを確保。

仕様

- サイズ…W46×H80×D22mm
- 重量……約82g

付属品

- ベルトクリップ

オプション

FNB-135

VAC-61

SHC-15

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220334	FTH-307	本体	¥15,800 (¥17,064)	✕
220335	FTH-307L	本体/ロングアンテナ	¥15,800 (¥17,064)	✕
220336	FTH-308	本体	¥19,800 (¥21,384)	✕
220337	FTH-308L	本体/ロングアンテナ	¥19,800 (¥21,384)	✕
220338	FNB-135	ニッケル水素電池	¥1,700 (¥1,836)	✕
220339	VAC-61	急速充電器セット	¥2,500 (¥2,700)	✕
220340	SHC-15	キャリングケース	¥1,900 (¥2,052)	✕

http://www.yaesu.com/jp/

Transceiver Accessories

特定小電力トランシーバー 共通オプション 八重洲無線

用途 測量全般　対象ユーザー 測量、土木、電設(電気)

FTH-508/FTH-308/FTH-307の共通オプションです

●小型タイピンマイク

MH-381A4B
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ

●タイピンマイク

EK-313-107
イヤホン部分はジャック式のため、交換が可能

●イヤホンタイプ

MH-62A4B
タイピン型イヤホンマイク
マイクを胸元にとめて送受信できるタイピン型のマイク。

●ヘルメットタイプ

YH-101A※
スポーツ/工事ヘルメット用ヘルメット用のヘッドセット。

※YH-101Aの使用には、PTTケーブル(CT-87)が必要です。

●ヘッドセットタイプ

VC-24
VOXヘッドセット
音声で送受信の切り替えができるVOX運用が行えるヘッドセット。

YH-100※
インターコム型ヘッドセット
マイクとヘッドホンが一体となったインターコム型ヘッドセット。

※YH-100の使用には、PTTケーブル(CT-87)が必要です。

●マイクロホン

MH-73A4B
防浸型スピーカー／マイクロホン
防水構造のスピーカーマイク

MH-57A4B
スピーカーマイク
コンパクトな防沫型スピーカーマイク。

●その他

CT-87
PTTケーブル
YH-100/101Aを使用するためのPTTスイッチ付きケーブル。

CT-101
イヤホンアダプタ
3.5φのイヤホンをつなぐためのアダプタ。

FNB-135
ニッケル水素電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217547	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥3,800 (¥4,104)	✕
217546	EK-313-107	タイピンマイク	¥7,500 (¥8,100)	✕
213894	MH-62A4B	タイピンマイク	¥6,500 (¥7,020)	✕
12218507	YH-101A	ヘルメット用ヘッドセット	¥14,800 (¥15,984)	✕
212187	VC-24	VOXヘッドセット	¥8,000 (¥8,640)	✕
12218506	YH-100	インターコム型ヘッドセット	¥5,270 (¥5,691)	✕

http://www.yaesu.com/jp/

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217346	MH-73A4B	防浸型スピーカーマイク	¥5,200 (¥5,616)	✕
213893	MH-57A4B	スピーカーマイク	¥4,700 (¥5,076)	✕
213896	CT-87	PTTケーブル	¥3,300 (¥3,564)	✕
215533	CT-101	イヤホンアダプター	¥1,300 (¥1,404)	✕
220338	FNB-135	ニッケル水素電池	¥1,700 (¥1,836)	✕

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー FTH-80

八重洲無線

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、一般

小型・堅牢ボディで、あなたのビジネスを強力にサポート

特長
- クラス最大※1 400mW※2音声出力で、騒音下でも相手の声をクリアに再生。
- 単信20chのほか、通話エリアを拡大する中継通信用チャンネル全27chに対応。
※中継器（別売）が必要になります。

仕様
- サイズ… H99.5×W55×D30㎜（アルカリ単3乾電池2本使用時）（アンテナ、および突起物を除く）
- 重量……約170g（アルカリ単3乾電池2本使用時）

付属品
- アルカリ単3乾電池ケース（JCPLN0003）
- ベルトクリップ　■取扱説明書　■保証書

※1 単3乾電池1～3本で運用する特定小電力トランシーバのクラス
※2 リチウムイオン電池パックBN60（別売）使用時

オプション

JSPRN0001

JSPRN0002

JSPRN0003

JSPMN0001

BN60

JCPLN0002

JCPCN0003

JCPCN0004

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218866	FTH-80（B）	本体・ブラック	¥16,000（¥17,280）	メ
218998	FTH-80（S）	本体・シルバー	¥16,000（¥17,280）	メ
218868	BN60	リチウムイオン電池パック	¥3,000（¥3,240）	メ
218869	JCPLN0002	リチウムイオン電池ケース	¥1,400（¥1,512）	メ
218870	JCPCN0003	シングル充電器	¥2,400（¥2,592）	メ
218871	JCPCN0004	6連型充電器	¥18,000（¥19,440）	メ
218872	JSPRN0001	小型タイピンマイク&イヤホン	¥3,800（¥4,104）	メ
218873	JSPRN0002	タイピンマイク&イヤホン	¥6,000（¥6,480）	メ
218874	JSPRN0003	ブームマイクイヤホン	¥4,800（¥5,184）	メ
218875	JSPMN0001	スピーカーマイク	¥3,600（¥3,888）	メ
216055	RP88	中継装置	¥82,000（¥88,560）	メ

http://www.yaesu.com/jp/

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー FTH-50

八重洲無線

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、一般

手軽で便利なコミュニケーションツール

特長
- VOX機能により、送信ボタンを押さずに自分の音声だけで自動的に送信。
- アルカリ単3乾電池わずか2本で約60時間稼働のロングバッテリーライフ設計。

仕様
- サイズ…H100×W55×D26㎜（アルカリ単3乾電池2本使用時）（アンテナ、および突起物を除く）
- 重量……約156g（アルカリ単3乾電池2本使用時）

付属品
- アルカリ単3乾電池ケース（JCPLN0001）
- ベルトクリップ
- 取扱説明書
- 保証書

オプション

JSPRN0001

JSPRN0002

JSPRN0003

JSPMN0001

BN60

JCPBN0001

CD-54

PA-47A

JCPCN0001

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218867	FTH-50（B）	本体・ブラック	¥12,000（¥12,960）	メ
218999	FTH-50（S）	本体・シルバー	¥12,000（¥12,960）	メ
218868	BN60	リチウムイオン電池パック	¥3,000（¥3,240）	メ
218876	JCPBN0001	リチウムイオン電池ケース	¥1,400（¥1,512）	メ
218877	JCPCN0001	シングル充電器	¥2,400（¥2,592）	メ
218878	CD-54	連結チャージスタンド	¥3,000（¥3,240）	メ
218879	PA-47A	連結チャージスタンド用ACアダプター	¥6,000（¥6,480）	メ
218872	JSPRN0001	小型タイピンマイク&イヤホン	¥3,800（¥4,104）	メ
218873	JSPRN0002	タイピンマイク&イヤホン	¥6,000（¥6,480）	メ
218874	JSPRN0003	ブームマイクイヤホン	¥4,800（¥5,184）	メ
218875	JSPMN0001	スピーカーマイク	¥3,600（¥3,888）	メ

http://www.yaesu.com/jp/

NEW

Compact Digital Radio

携帯型デジタルトランシーバー VXD9（登録局対応）

八重洲無線

用途 小電力タイプより広いエリアで使用する　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

簡単な登録手続きで利用できるハイパワーデジタルトランシーバー

VXD9 本体

特長
- 安心の3年保証。
- クラス最薄・軽量ボディ。
- 騒音下でもクリアな音声。
- 個人の資格や免許は必要有りません。

仕様
- サイズ…W60×H97×D30㎜
- 重量……約260g

付属品
- 標準型リチウムイオン電池パック
- アンテナ　■ベルトクリップ
- 卓上充電器　■ハンドストラップ
- 取扱説明書　■簡単操作ガイド
- 登録申請書　■登録申請の手引き
- 保証書

オプション

MH-82A7A
コンパクトスピーカーマイク

MH-66A7A
防水スピーカーマイク

EK-313-581A
小型タイピンマイク&イヤホン

SHC-17
キャリングケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220668	VXD9	本体	¥60,000（¥64,800）	メ
220669	MH-82A7A	コンパクトスピーカーマイク	¥6,500（¥7,020）	メ
220670	MH-66A7A	防水スピーカーマイク	¥15,000（¥16,200）	メ
218129	EK-313-581A	小型タイピンマイク&イヤホン	¥13,000（¥14,040）	メ
220671	SHC-17	キャリングケース	¥7,000（¥7,560）	メ

http://www.yaesu.com/jp/

特定小電力トランシーバー Specified Low Power Transceiver

NEW

Specified Low Power Transceiver with Water Resistance

特定小電力トランシーバー SR100/SR70

八重洲無線

用途 測量全般、レジャー　対象ユーザー 測量、土木、電設、一般

クラス最薄16.5㎜の超スリムボディ、高い防塵防水性能と多彩な機能を搭載

SR100 本体

SR70 本体

特長
- クラス最薄16.5㎜のフラットボディ。
- 大音量・クリアな音質。
- 屋外利用も安心の優れた防塵・防水性能。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 最後の受信音声(15秒間)を自動録音し、前面再生ボタンをワンタッチで聞く事ができます。(SR100のみ)
- バイブレータの振動による着信設定ができます。(SR100のみ)
- 受信中の音声をミュート(消音)することができます。(SR70のみ)

仕様
- サイズ…W57×H88×D16.5㎜
- 重量……約96g(本体のみ)

付属品
- ベルトクリップ
- 取扱説明書

オプション

SSM-51A

SSM-62H
※本体との接続にはSCU-11が必要です。

SSM-60H
※本体との接続にはSCU-11が必要です。

SCU-11

SBH-26
本体2台を同時に充電。最大5連結(10台同時充電)に対応。
※SAD-50Aが必要です。

SAD-50A

SBR-15MH

SHC-21

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220658	SR100Black	本体/ブラック	¥19,800 (¥21,384)	メ
220659	SR70Black	本体/ブラック	¥15,800 (¥17,064)	メ
220660	SBR-15MH	ニッケル水素電池	¥1,700 (¥1,836)	メ
220661	SBH-26	連結型充電器	¥3,000 (¥3,240)	メ
220662	SAD-50A	連結型充電器用ACアダプター	¥5,400 (¥5,832)	メ

http://www.yaesu.com/jp/

※ブラック以外のカラーをご用命の場合はカラーNo.をご指定ください。

ブラック	指定なし	ネイビー	03
シルバー	01	レッド	04
イエロー	02	ブルー	05

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220663	SSM-51A	タイピンマイク	¥6,000 (¥6,480)	メ
220664	SSM-62H	インターコム型ヘッドセット	¥4,800 (¥5,184)	メ
220665	SSM-60H	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥13,200 (¥14,256)	メ
220666	SCU-11	PTTケーブル	¥3,000 (¥3,240)	メ
220667	SHC-21	キャリングケース	¥1,900 (¥2,052)	メ

Specified Low Power Transceiver Mix Conversation

特定小電力&同時通話型トランシーバー VLM-850A

八重洲無線

用途 測量全般　対象ユーザー 測量、土木、電設(電気)

超軽量コンパクト設計です

特長
- 水深1mで30分も耐えることができる防水構造。(JIS保護等級7型の防浸形仕様)
- ハンズフリーで連絡ができる同時通話方式。
- リチウムイオンバッテリーと急速充電器を標準装備。

仕様
- サイズ…W51×H82×D21㎜(突起物含まず)
- 重量……140g(電池パック含む)

付属品
- リチウムイオン電池パック FNB-77LI
- 急速充電器VAC-850
- PTTケーブルCT-59
- ベルトクリップ

※本体のみでは使用出来ません。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
213366	VLM-850A	本体	¥95,000 (¥102,600)	元 メ
12218506	YH-100	インターコム型ヘッドセット	¥5,270 (¥5,691)	メ
211379	YH-100F	タイピンマイク	¥10,500 (¥11,340)	メ
213369	YH-105S	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥25,000 (¥27,000)	メ
213370	VAC-850	急速充電器	¥15,000 (¥16,200)	メ
213371	FNB-77LI	リチウムイオンバッテリー	¥9,000 (¥9,720)	メ
213372	LCC-850	キャリングケース	¥3,400 (¥3,672)	メ
213373	FBA-32	乾電池ケース	¥2,500 (¥2,700)	メ

http://www.yaesu.com/jp/

Receiver

コンパクトワイドレシーバー VR-160

八重洲無線

用途 災害対策用品　対象ユーザー 一般

FM/AMラジオ+ユーティリティ受信が同時にできる

VR-160
本体

※トランシーバーではありません。

特長
- 100kHz～1299.990MHzをカバーする超広帯域レシーバー。
- AMラジオ放送、FM放送(TV 1ch～3ch含む)を聞きながら、他のバンドが待ち受け受信できる、便利なAFデュアル機能搭載。

仕様
- サイズ…W47×H81×D23㎜(電池パックFNB-82LIを含む、突起物を含まない)
- 重量……約130g(アンテナ、電池パックFNB-82LIを含む)

付属品
- リチウムイオン電池パック
- 単3×3本乾電池ケース
- バッテリーチャージャー(2.5時間)

オプション

CN-3
アンテナ変換コネクタ

E-DC-21
シガープラグ付き外部電源アダプター

CSC-92
ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
218620	VR-160	コンパクトワイドレシーバー	¥33,000 (¥35,640)	メ
218621	CN-3	アンテナ変換コネクタ	¥1,000 (¥1,080)	メ
218622	E-DC-21	シガープラグ付き電源アダプター	¥3,500 (¥3,780)	メ
218623	CSC-92	ソフトケース	¥1,800 (¥1,944)	メ

http://www.yaesu.com/jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー IC-4110

アイコム

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

IC-4110 本体

特長

■400mW以上の大音量・高音質。
■高い防塵・防水性能(IP54)。
■回転式アンテナ採用。
■チャンネル非表示機能。
■乾電池3本で約80時間の長時間運用。
■受信専用機能。
■グループ通話機能。
■トーンバースト機能。

付属品

■ベルトクリップ
■取扱い説明書
※バッテリー、充電器はオプションです。

HM-179L
イヤホンマイクロホン

HS-85
VOX機能付ヘッドセット

BP-258
リチウムイオン
バッテリーパック

BC-180
一口タイプ充電器
(ACアダプター付き)

BC-181
二口充電器 5台まで連結可能

BC-188
ACアダプター(BC-181用)

LC-171
キャリングケース

通話距離について

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所…約2km　●高速道路…約500m
●郊外……約1～2km　●市街地……約100～200m

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

仕様

通信方式	交互通話
チャンネル数	20ch(単信)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW
音声出力	内部400mW以上、外部120mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時)
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W55.5×H102.5×D27.3mm(突起物を除く)
重量	約185g(乾電池×3本装着時) 約142g(別売リチウムイオンバッテリーパックBP-258装着時)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220168	IC-4110	特定小電力トランシーバー	¥15,800 (¥17,064)	メ
217549	BP-258	リチウムイオンバッテリーパック	¥3,800 (¥4,104)	メ
217550	BC-180	一口充電器(ACアダプター付)	¥2,500 (¥2,700)	メ
217551	BC-181	二口充電器(ACアダプター別売)	¥4,000 (¥4,320)	メ
217552	BC-188	BC-181用ACアダプター	¥2,000 (¥2,160)	メ
217553	LC-171	キャリングケース	¥2,500 (¥2,700)	メ
217554	HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥6,500 (¥7,020)	メ
217555	HS-85	VOX機能付ヘッドセット	¥7,500 (¥8,100)	メ

http://www.icom.co.jp/

NEW

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー IC-4300L

アイコム

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

電池1本で約33時間、IP55の防塵・防水性能

IC-4300L 本体

特長

■軽量・コンパクト。
■高い防塵・防水性能(IP55)。
■乾電池1本で、約33時間の長時間運用。
■ロングアンテナ。

付属品

■ベルトクリップ

オプション

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン

HM-179PI
イヤホンマイクロホン

BP-260
ニッケル水素電池

BC-200
連結2口充電器

BC-186
ACアダプター
(BC-200用)

通話距離について

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所…約2km　●高速道路…約500m
●郊外……約1～2km　●市街地……約100～200m

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

仕様

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%～−50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池／充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W47×H81×D26.5mm(突起物を除く)
重量	約125g(BP-260装着時)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220651	IC-4300L	本体	¥15,800 (¥17,064)	メ
217849	BP-260	ニッケル水素電池	¥1,500 (¥1,620)	メ
220653	BC-200	連結2口充電器	¥3,800 (¥4,104)	メ
220654	BC-186	ACアダプター(BC-200用)	¥1,500 (¥1,620)	メ
220655	MH-177PI	小型イヤホンマイクロホン	¥3,800 (¥4,104)	メ
220656	MH-179PI	イヤホンマイクロホン	¥6,800 (¥7,344)	メ

http://www.icom.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

特定小電力トランシーバー Specified Low Power Transceiver

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー IC-4188D

アイコム

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 電設工事、クレーン作業、測量

同時・中継・交互通話すべてに対応

IC-4188D 本体

特長

■450mW以上の大音量・高音質。
■高い防塵・防水性能(IP54)。
■ロングアンテナで広範囲で安定した通話。
■乾電池3本で約60時間の長時間運用。
■ポータブル中継装置としても使用可能な多彩な運用モード。
■擬似3者間通信。
■1対N通話機能。

付属品

■ベルトクリップ
■取扱い説明書
※バッテリー、充電器はオプションです。

HM-179L
イヤホンマイクロホン

HS-85
VOX機能付ヘッドセット

BP-258
リチウムイオンバッテリーパック

BC-180
一口タイプ充電器(ACアダプター付き)

BC-181
二口充電器 5台まで連結可能

BC-188
ACアダプター(BC-181用)

LC-171
キャリングケース

通話距離について

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所…約2km　●高速道路…約500m
●郊外……約1～2km　●市街地……約100～200m

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

仕様

通信方式	同時通話／中継通話／交互通話
チャンネル数	同時通話=27ch／中継通話=27ch／交互通話=20ch
使用周波数帯	単信方式=422.0500～422.3000MHz 半複信方式／複信方式=421.5750～421.9125MHz、440.0250～440.3625MHz
送信出力	10mW／1mW(+20～−50%)
音声出力	内部450mW以上、外部120mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時)
サイズ	W55.5×H102.5×D27.3㎜(突起物を除く)
重量	約154g(BP-258装着時)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220169	IC-4188D	特定小電力トランシーバー	¥29,800 (¥32,184)	✗
217549	BP-258	リチウムイオンバッテリーパック	¥3,800 (¥4,104)	✗
217550	BC-180	一口充電器(ACアダプター付)	¥2,500 (¥2,700)	✗
217551	BC-181	二口充電器(ACアダプター別売)	¥4,000 (¥4,320)	✗
217552	BC-188	BC-181用ACアダプター	¥2,000 (¥2,160)	✗
217553	LC-171	キャリングケース	¥2,500 (¥2,700)	✗
217554	HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥6,500 (¥7,020)	✗
217555	HS-85	VOX機能付ヘッドセット	¥7,500 (¥8,100)	✗

http://www.icom.co.jp/

Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー IC-4500

アイコム

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

高い機動力と機能性で業務効率化をサポートします

最高水準の防水性能

雨中や、水に触れやすい厨房などでも安心して使えるJIS保護等級7*(防浸形)相当の優れた防水性能。
※JIS保護等級7防浸形：最下部が水面下1mで30分水中に浸しても内部に水が入らないもの。

振動で着信がわかるバイブレータ機能

騒音が大きな場所でも、着信が無線機本体の振動でわかるバイブレータ機能を搭載。

IC-4500 本体

衝撃に強いボディ

外装には耐久性に優れたポリカーボネイト樹脂を使用。また、とくに脆弱になりがちな電池カバー部にアルミダイキャストを採用するなど、衝撃に強い堅牢な構造を実現。

電池1本で長時間使用可能*

アルカリ乾電池(日本製)で約93時間、別売の充電式電池(ニッケル水素)BP-260で約30時間。一日中携帯していても電池交換の必要がありません。
※パワーセーブ機能設定時。送信1：受信1：待受8の使用状態にて。

仕様

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch(単信20ch+半複信27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW/1mW(+20%～−50%)
音声出力	40mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)
電源電圧	DC1.5V
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W54×H88×D17㎜(突起物を除く)
重量	約143g(充電式電池(ニッケル水素)BP-260装着時)

付属品 ■ベルトクリップ

オプション

HM-186SJ
小型スピーカーマイク

IC-RP4100
中継装置

BP-260
ニッケル水素電池

BC-182
シングル急速充電器

HM-177SJ
イヤホン付タイピン型マイク

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
217848	IC-4500	本体	¥32,000 (¥34,560)	✗
217849	BP-260	ニッケル水素電池	¥1,500 (¥1,620)	✗
217850	BC-182	シングル急速充電器	¥5,000 (¥5,400)	✗
217851	HM-177SJ	イヤホン付タイピン型マイク	¥10,000 (¥10,800)	✗
217746	HM-186SJ	小型スピーカーマイク	¥10,000 (¥10,800)	✗
218617	IC-RP4100	中継装置	¥43,000 (¥46,440)	✗

http://www.icom.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　✗ メーカー通常在庫品

Portable Digital Radio

携帯型デジタル簡易無線機 IC-DU65C(免許局対応)

アイコム

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築

デジタル／アナログ両モード搭載のハイパワー無線機

IC-DU65C 本体

特長

■5W出力&軽量&コンパクトボディ。
■長時間運用が可能。
■32,767通りの高度な秘話機能。
■エマージェンシーキー搭載。

最高水準の防塵・防水性能IP67
(2年間保証)

オプション

■イヤホンマイクセット(218307)
HM-163(防水コネクタ／PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン)、
EH-15(イヤホン：プラグ径2.5㎜))
※別途、免許申請が必要です。ハンコーヶ所ご捺印の大変簡単な手続きです。
※アナログモードは平成34年11月までのご使用期限です。

付属品

■アンテナ ■ハンドストラップ ■取扱い説明書

仕様

	デジタル	アナログ
周波数範囲	467MHz帯	465、468MHz帯
チャンネル数	65ch	35ch
送信出力	5W(1W)+20% −50%	
音声出力	内部700mW以上(負荷16Ω、10%歪時)、外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)	
使用温度範囲	−20℃～+60℃	
サイズ	W56×H97.5×D29.5㎜(BP-274 装着時／突起物を除く)	
重量	約245g(付属アンテナ、BP-274装着時)	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
220176	IC-DU65C	本体	OPEN	メ
220177	BP-274	リチウムイオン バッテリーパック	¥17,500 (¥18,900)	メ
220178	BC-161#02	卓上急速充電器	¥8,000 (¥8,640)	メ
217558	BC-165	ACアダプター	¥4,000 (¥4,320)	メ
217747	MB-98	ベルトクリップ	¥1,000 (¥1,080)	メ
218307	イヤホンマイクセット	マイクイヤホン一式	¥19,000 (¥20,520)	メ

http://www.icom.co.jp/

Digital Private Radio

携帯用デジタルトランシーバー IC-DPR6(登録局対応)

アイコム

用途 小電力タイプより広いエリアで使用する　対象ユーザー 測量、土木、建築

かんたんな登録手続きで利用できる高出力デジタル簡易無線機

IC-DPR6 本体

特長

■音声案内機能。
■エマージェンシー機能。
■小型・軽量化。
■機動性と通話距離を兼ね備えたミドルアンテナが付属。

仕様

■サイズ……W56㎜×H97.5㎜×D29.5㎜
(付属バッテリーパック装着時)
■重量……約244g
(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
■使用可能時間…約12時間(パワーセーブ機能ON)
約10時間(パワーセーブ機能OFF時)
※受信5：送信5：待受90の使用状態にて(5W出力時)
※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック／充電器の組み合わせで約3時間です。

付属品

■アンテナ
■リチウムイオンバッテリーパック
■急速充電器/アダプター ■ストラップ
■ベルトクリップ ■申請書類一式
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
219400	IC-DPR6	本体	¥59,800 (¥64,584)	メ
218369	HM-183SJ	防水型スピーカーマイクロホン	¥10,000 (¥10,800)	メ
219527	LC-164T	ハードケースS	¥7,000 (¥7,560)	メ

http://www.icom.co.jp/

Digital Private Radio

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR3(登録局対応)

アイコム

用途 作業現場での通信　対象ユーザー 測量、土木、建築

軽くてタフ。ロング運用できる1W出力トランシーバー

IC-DPR3 本体

特長

■バッテリー／急速充電器付属のオールインワンパッケージ。
■防塵・防水性能IP57。
■500mW以上の大音量。
■メモリーチャンネルスキャン機能。

仕様

送信周波数範囲	351.20000～351.38125MHz
受信周波数範囲	351.16875～351.38125MHz
チャンネル数	送信：30ch、受信：30ch+5ch※ ※上空用チャンネル(S1～S5)
サイズ	W58×H95×D26.4㎜(付属バッテリー装着時)
重量	約202g(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
送信出力	1W(0.5W、0.2W)+20% −50%

付属品

■リチウムイオンバッテリーパック
■急速充電器／アダプター
■アンテナ ■ストラップ
■ベルトクリップ ■取扱説明書
■申請書類一式

オプション

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
220170	IC-DPR3	本体	¥39,800 (¥42,984)	メ
220171	HM-186LS	小型スピーカーマイクロホン	¥3,800 (¥4,104)	メ
220172	HM-153LS	タイピンマイクロホン	¥6,500 (¥7,020)	メ
220173	HM-166LS	小型イヤホンマイクロホン	¥3,000 (¥3,240)	メ
220174	BP-273	乾電池ケース(単三形3本)	¥2,800 (¥3,024)	メ
220175	BC-211	6連急速充電器	¥50,000 (¥54,000)	メ

http://www.icom.co.jp/

特定小電力トランシーバー Specified Low Power Transceiver

NEW Specified Low Power Transceiver

特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築、工場、一般

電池一本で動作する防水トランシーバーです

DJ-P221L 本体　DJ-P221M 本体

特長

- IP67相当の防塵・防浸ボディー。
- イヤホンジャック部もねじ込み式防水対応で安心。
- 通話距離とコンパクト感のバランスが良いミドルアンテナタイプと通話距離を重視したロングアンテナタイプを準備。

仕様

チャンネル数	9+11ch交互通話 9+18ch中継通話
送信出力	10mW
通信方法	単信方式／半複信方式
サイズ	W54×H92×D28.5㎜ （突起物除く）
重量 （電池含む）	約136g（DJ-P221L） 約126g（DJ-P221M）

オプション

付属品

■ベルトクリップ　■ハンドストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220643	DJ-P221L	本体(ロングアンテナ)	¥19,800（¥21,384）	別 ✕
220644	DJ-P221M	本体(ミドルアンテナ)	¥19,800（¥21,384）	別 ✕
220180	EBP-179	Ni-MH充電池	¥1,500（¥1,620）	別 ✕
220181	EDC-179A	ツイン充電器セット	¥6,800（¥7,344）	別 ✕
220182	EDC-162	ACアダプター	¥7,000（¥7,560）	別 ✕
220183	EDC-179R	ツイン連結スタンド	¥4,000（¥4,320）	別 ✕
220184	EDC-181A	シングル充電器セット	¥4,800（¥5,184）	別 ✕

http://www.alinco.co.jp

NEW Waterproof License-free UHF/FM Transceiver (Full-Duplex)

同時通話型特定小電力トランシーバー DJ-P45 アルインコ

用途 測量全般　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

同時通話無線機の決定版

DJ-P45 本体

特長

- 同時通話用チャンネル27chすべて対応、b12～b29chは連続通話に設定済み。
- 交互通話の20chも対応。
- IP67相当の防塵・防水。
- 単三乾電池二本でも動作。
- 同時通話の内容を第三者が聞くことも可能です。

仕様

チャンネル数	交互9+11ch 同時9+18ch
サイズ	W55×H97.5×D35㎜ アンテナ長/173㎜
重量	195g （アルカリ乾電池2本含む）

オプション

付属品

■ハンドストラップ　■EDH-37 乾電池ケース　■EBC-27 ベルトクリップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220645	DJ-P45	本体	¥39,800（¥42,984）	別 ✕
220646	EBP-77	リチウムイオンバッテリーパック	¥4,000（¥4,320）	別 ✕
220647	EDC-177A	ツイン充電器セット	¥8,000（¥8,640）	別 ✕
220648	ESC-53	ハードケース	¥6,000（¥6,480）	別 ✕
220649	EME-41A	イヤホンマイク	¥14,000（¥15,120）	別 ✕
220650	EME-40A	ヘルメット用ヘッドセット	¥25,000（¥27,000）	別 ✕

http://www.alinco.co.jp

2.4GHz Digital Transceiver

次世代省電力トランシーバー G-TALK

用途 作業現場での通話に　対象ユーザー 土木、建築、一般

新開発の通信方式で、最大5台までの同時通話が可能

特長

- デジタル処理と新開発の通信方式で基地局不要の同時通話を実現。
- 設置場所を限定することなく、いつでも・どこでも通話が可能。
- 独自開発の2.4GHz帯省電力無線モジュールの使用により、面倒な無線免許が不要。

仕様

定格出力	10mW/MHz
周波数範囲	2405～2480MHz
周波数間隔	5MHz（16CH）
動作温度範囲	−10℃～+50℃
防水性能	JIS防水4級相当
連続通話時間	約10時間
サイズ	W59×H65×D18㎜
重量	約70ｇ（単四アルカリ乾電池2本含む）

新方式の複数同時通話

音声信号をデジタル化して、各携帯端末からの音声信号を直接受信合成する方式

送信周波数は同じにしてタイミングを少しずつずらして通信する。（時分割多重方式）

付属品（本体）

■ベルトクリップ　■取扱説明書(保証書含む)
■乾電池ボックス　■脱落防止ストラップ

構成内容

■タイピンマイクセット：本体、タイピンマイクイヤホン、平型端子付接続ケーブル
■タイピンマイク充電器セット：本体、タイピンマイクイヤホン、平型端子付接続ケーブル、バッテリー、充電器

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220285	G-TALK	本体	OPEN	✕
220286	SD-GTALK-A	タイピンマイクセット	OPEN	✕
220287	SD-GTALK-ACB	タイピンマイク充電器セット	OPEN	✕
220288	SD-GTBAT	充電式バッテリー	OPEN	✕
220289	SD-GTC	小型充電器	OPEN	✕

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

NEW Licence-free UHF/FM Transceiver

特定小電力トランシーバー DJ-PB20

アルインコ

用途 作業現場での通話　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

ビジネスシーンにもお奨め。スタイリッシュなトランシーバー

DJ-PB20 ホワイト　DJ-PB20 イエロー　DJ-PB20 ブラック

特長

■単三乾電池三本クラスで最小・最軽量。
■濡れた手でつかんでも大丈夫なIP54相当の防塵・防沫。
■400mWの大音量で騒がしい現場でも良く聞こえます。
■イヤホンの破損を知らせてくれるイヤホン断線機能搭載。

オプション

EME-57A
カナル型イヤホンマイク（耳かけ専用）

EME-29A
マイクロスピーカー

EME-51A
イヤホンマイク（耳かけ型）

EBP-70
リチウムイオンバッテリーパック

EDC-184A
シングル充電器セット

EDC-158A
EBP-70用ツイン急速充電器

仕様

周波数範囲	422MHz帯
チャンネル数	交互9+11ch
定格電圧	DC4.5V（単三乾電池3本）
防水性能	IP54
サイズ	W54.8×H94×D27.3㎜（突起物除く）
重量	約174g（単三乾電池含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220634	DJ-PB20B	本体／ブラック	¥14,000（¥15,120）	別 メ
220635	DJ-PB20Y	本体／イエロー	¥14,000（¥15,120）	別 メ
220636	DJ-PB20W	本体／ホワイト	¥14,000（¥15,120）	別 メ
220637	EME-57A	カナル型イヤホンマイク（耳かけ専用）	¥6,000（¥6,480）	別 メ
220638	EME-29A	マイクロスピーカー	¥6,000（¥6,480）	別 メ

付属品

■ベルトクリップ　■ハンドストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220639	EME-51A	イヤホンマイク（耳かけ型）	¥3,000（¥3,240）	別 メ
220640	EBP-70	リチウムイオンバッテリーパック	¥3,500（¥3,780）	別 メ
220641	EDC-184A	シングル充電器セット	¥2,500（¥2,700）	別 メ
220642	EDC-158A	EBP-70用ツイン急速充電器	¥6,000（¥6,480）	別 メ

http://www.alinco.co.jp

Receiver

受信機 IC-R6

アイコム

用途 災害対策用品に　対象ユーザー 一般

AM FMラジオやTV音声を受信可能

IC-R6 本体

特長

■コンパクト設計。
■ラジオ・TV音声はもちろん、防災無線の受信も可能。
■0.150～1309.995MHzのワイドな受信範囲。
■AMラジオ用のバーアンテナ内蔵。
■空線キャンセラー装備。
■単3形ニカド電池と充電器を標準付属。
■外部電源端子を装備。
■トータル1300chの大容量メモリー。

仕様

■サイズ…W58×H86×D29.8㎜
■重量……約200g

付属品

■アンテナ　■ベルトクリップ
■Ni-MH（ニッケル水素）電池
■バッテリーチャージャー（ACアダプター BC-196）
■バンドストラップ
※トランシーバーではありません

オプション

CP-18

LC-146A

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219528	IC-R6	本体	¥25,800（¥27,864）	メ
218135	LC-146A	キャリングケース	¥1,000（¥1,080）	メ
218136	CP-18	シガレットライターケーブル	¥2,000（¥2,160）	メ
218137	AD-92SMA	SMA-BNC変換アダプター	¥1,000（¥1,080）	メ

http://www.icom.co.jp/

NEW IC Recorder

ICレコーダー V-822

オリンパス

用途 会議の取材や録音データの持ち運びetc　対象ユーザー 一般

USBダイレクト接続・FMラジオ搭載・4GBメモリー内蔵

V-822 ホワイト

V-822 レッド

V-822 ブルー

特長

■4GB内蔵メモリー。
■聞きやすい音量の自動調整「ボイスバランサー」搭載。
■充電もできる「USBダイレクト接続」。
■会議から取材・講義・語学・メモ録など幅広いニーズに対応。
■ファイルを見つけやすいカレンダー検索付き。
■再生時間の無駄を省く「声だけ再生機能」搭載。

仕様

メモリー	4GB内蔵+microSD SDHC（別売）
最大録音時間	1,000時間（WMA形式/8kbps）
録音／再生形式	リニアPCM（44.1kHz/16bit）MP3/WMA
サイズ	101×40.6×15.1㎜（最大突起部含まず）
重量	54g（電池含む）

付属品

■ステレオイヤホン　■ソフトケース
■単４型ニッケル水素充電池×１
■取扱説明書（保証付）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220631	V-822WHT	ホワイト	OPEN	メ
220632	V-822RED	レッド	OPEN	メ
220633	V-822BLU	ブルー	OPEN	メ

特定小電力トランシーバー Specified Low Power Transceiver

これで製品チェック! [トランシーバー]仕様比較表



P.132 P.133 P.134 P.135 P.136 P.137 P.138 P.139 P.140 P.141

ページ・番号	P.132❶	P.132❷	P.133❸	P.133❹	P.133❺	P.133❻	P.134❼
メーカー名	ケンウッド	ケンウッド	ケンウッド	ケンウッド	ケンウッド	ケンウッド	八重洲無線
機種名	UBZ-LM20	UBZ-RJ27(中継器)	UBZ-BM20R	UBZ-BH47FR	UBZ-EA20R	TPZ-D503	FTH-508
通話距離(市街地)	約100～200m	——	約100～200m	約100～200m	約100～200m	約500m～1㎞	約200m
出力	10mW	10mW/1mW	10mW/1mW	10mW	10mW/1mW	5W/1W	10mW
同時通話	×	×	×	×	×	×	×
チャンネル対応数	20	27	20	47	47	30	47
電源	単3×3、バッテリーOP	AC電源、バッテリーOP	リチウムイオンバッテリー付属	単4×3、バッテリーOP	単3×1、バッテリーOP	リチウムイオンバッテリー付属	単3×1、バッテリーFNB-135付属
使用時間	約60時間 (アルカリ電池使用時)	——	約15時間	約13時間 (アルカリ電池使用時)	約48時間	約7時間 (KNB－62L使用時)	約33時間 (FNB－135使用時)
サイズ(W×H×D)	55.5×103.9×26㎜	100×160×34.6㎜	49×99.8×22.5㎜	57×108.6×28.5㎜	48×95×26.5㎜	56×103.8×32.2㎜	50×86×17㎜
重量	約180g (電池含む)	約395g (ACアダプター、バッテリー含まず)	約125g (電池含む)	約165g (電池含む)	約130g (ニッケル水素充電池含む)	約277g	約120g (FNB－135含む)
防水機能	JIS2級	——	IP67	IP55	IP55	IP54/55/67	IP67
免許申請	不要	不要	不要	不要	不要	登録局の申請	不要
本体価格(税抜)	オープン	¥45,000	オープン	¥35,800	オープン	オープン	オープン

ページ・番号	P.134❽	P.134❸	P.135❾	P.135❿	P.135⓫	P.136⓬	P.136⓬
メーカー名	八重洲無線	八重洲無線	八重洲無線	八重洲無線	八重洲無線	八重洲無線	八重洲無線
機種名	FTH-308	FTH-307	FTH-80	FTH-50	VXD9	SR-100	SR-70
通話距離(市街地)	約200m	約200m	約200～300m	約200～300m	約1㎞	約200m	約200m
出力	10mW	10mW	10mW	10mW	5W/1W	10mW	10mW
同時通話	×	×	×	×	×	×	×
チャンネル対応数	47	47	47	20	30	47	47
電源	単3×1、バッテリーOP	単3×1、バッテリーOP	単3×2、バッテリーOP	単3×2、バッテリーOP	リチウムイオンバッテリー付属	単3×1、バッテリーOP	単3×1、バッテリーOP
使用時間	約33時間 (FNB-135使用時)	約33時間 (FNB-135使用時)	約40時間 (アルカリ電池使用時)	約40時間 (アルカリ電池使用時)	約10時間 (FNB-102LI使用時)	約39時間 (MSR-15SH使用時)	約39時間 (MSR-15SH使用時)
サイズ(W×H×D)	46×80×22㎜	46×80×22㎜	55×99.5×30㎜	55×100×26㎜	60×97×30㎜	57×88×16.5㎜	57×88×16.5㎜
重量	約82g (ショートアンテナモデル本体のみ)	約82g (ショートアンテナモデル本体のみ)	約170g (電池含む)	約156g (電池含む)	約260g (電池含む)	約96g (本体のみ)	約96g (本体のみ)
防水機能	IP67	IP55	IPX5	IPX4	IP67	IP67	IP67
免許申請	不要	不要	不要	不要	登録局の申請	不要	不要
本体価格(税抜)	¥19,800	¥15,800	¥16,000	¥12,000	¥60,000	¥19,800	¥15,800

ページ・番号	P.136⓭	P.137⓮	P.137⓯	P.138⓰	P.138⓱	P.139⓲	P.139⓳
メーカー名	八重洲無線	アイコム	アイコム	アイコム	アイコム	アイコム	アイコム
機種名	VLM-850A	IC-4110	IC-4300L	IC-4188D	IC-4500	IC-DU65C	IC-DPR6
通話距離(市街地)	約200m	約100～200m	約100～200m	約100～200m	約100～200m	約1～4㎞	約500m～4㎞
出力	10mW/1mW	10mW	10mW	10mW/1mW	10mW/1mW	5W/1W	5W/1W
同時通話	○	×	×	○	×	×	×
チャンネル対応数	47	20	47	47	47	デジタル65/アナログ35	30
電源	単3×3、バッテリーOP	単3×3、バッテリーOP	単3×1、バッテリーOP	単3×3、バッテリーOP	単3×1、バッテリーOP	単3×5、バッテリーOP	バッテリー付属
使用時間	約10時間 (アルカリ電池使用時)	約80時間 (アルカリ電池使用時)	約33時間 (アルカリ電池使用時)	約60時間 (アルカリ電池使用時)	約33時間 (アルカリ電池使用時)	約10時間 (BP-274使用時)	約12時間
サイズ(W×H×D)	61×84×21㎜	55.5×102.5×27.3㎜	47×81×26.5㎜	55.5×102.5×27.3㎜	54×88×17㎜	56×97.5×29.5㎜	56×99.2×30.9㎜
重量	約140g (電池パック含む)	約185g (乾電池含む)	約125g (充電式電池含む)	約154g (BP-258含む)	約143g (充電式電池含む)	約245g (アンテナ・バッテリー含む)	約244g (バッテリー含む)
防水機能	JIS7級	IP54	IP55	IP54	JIS7級	IP67	IP67相当
免許申請	不要	不要	不要	不要	不要	業務用無線の申請	登録局の申請
本体価格(税抜)	¥95,000	¥15,800	¥15,800	¥29,800	¥32,000	オープン	¥59,800

ページ・番号	P.139⓴	P.140㉑	P.140㉒	P.140㉓	P.141㉔
メーカー名	アイコム	アルインコ	アルインコ	西菱電機	アルインコ
機種名	IC-DPR3	DJ-P221M/L	DJ-P45	G-TALK	DJ-PB20
通話距離(市街地)	約500m～4㎞	約200m	約100～200m	約100m	約100～200m
出力	5W/1W	10mW	10mW/1mW	10mW	10mW
同時通話	×	×	○	○	×
チャンネル対応数	30	47	47	16	47
電源	バッテリー付属	単3×1、バッテリーOP	単3×2、バッテリーOP	単4×2、バッテリーOP	単3×3、バッテリーOP
使用時間	約14時間	約33時間 (アルカリ電池使用時)	約30時間(同時通話) (アルカリ電池使用時)	約10時間	約60時間 (アルカリ電池使用時)
サイズ(W×H×D)	58×95×26.4㎜	54×92×28.5㎜	55×97.5×35㎜	59×65×18㎜	54.8×94×27.3㎜
重量	約202g (バッテリー含む)	約126g(M)/136g(L)	約195g (電池含む)	約70g (アルカリ電池含む)	約174g (乾電池含む)
防水機能	IP57	IP67	IP67相当	JIS4級	IP54
免許申請	登録局の申請	不要	不要	不要	不要
本体価格(税抜)	¥39,800	¥19,800	¥39,800	オープン	¥14,000

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

NEW Digital Night Vision Monocular

デジタルナイトビジョン

ブッシュネル

用途 夜間や暗所での作業、調査、防犯・防災・救助活動　対象ユーザー 一般

シンプル操作で画像を撮影、保存できるデジタルナイトビジョン

仕様

	Z3	Z4R	Z6R
サイズ	58×105×200㎜		62×105×208㎜
重量	425g	623g	765g
防水性能	IPX4		
電源	単三乾電池4本		

付属品
■映像出力ケーブル
■USBケーブル　■専用ケース
■ストラップ　■取扱説明書（日本語版）
■保証書（日本語版）
■純正品検査証（日本語版）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220624	エクイノクスZ3	3倍/撮影保存不可	￥59,000（￥63,720）	元 メ
220629	エクイノクスZ4R	4.5倍/撮影保存可	￥77,000（￥83,160）	元 メ
220630	エクイノクスZ6R	6倍/撮影保存可	￥86,000（￥92,880）	元 メ

NEW Binocular

レジェンドコンパクト ウルトラHD

ブッシュネル

用途 測量全般、調査、アウトドア　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般他

妥協しない光学性能を軽量小型躯体に凝縮。完全防水

レジェンド
コンパクト8・10

レジェンド
コンパクト10R

仕様

	レジェンドコンパクト8	レジェンドコンパクト10	レジェンドコンパクト10R
サイズ	105×118×55㎜		110×103×35㎜
重量	397g	425g	230g

付属品
■ハンドストラップ　■ネックストラップ
■レンズクロス　■専用ケース
■取扱説明書　■保証書
■コンタクトカード　■純正品検査証
■シリアル番号カード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220625	レジェンドコンパクト8	8倍	￥20,000（￥21,600）	メ
220626	レジェンドコンパクト10	10倍	￥23,000（￥24,840）	メ
220627	レジェンドコンパクト10R	10倍	￥33,500（￥36,180）	メ

XGENPro 3-Power Digital Night Vision Monocular

XGENプロナイトビジョンデジタルモノキュラー

用途 暗所での防災・防犯調査　対象ユーザー 一般

デジタル処理で鮮明な画面。ズーム（3〜6倍）で使いやすい

特長
■第1世代ナイトビジョン。
■100ヤード（約90m）先の夜間の視野を確保。
■IRライト＆フレームレートの調整機能付。

仕様
■サイズ…152×96×60㎜
■重量……354g
■電源……アルカリ単3電池×4
■倍率……3〜6倍

付属品
■和・英文説明書 各1

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219532	デジタルモノキュラー	3〜6倍	￥30,000（￥32,400）	別 メ

www.nordicsp.com

Binocular

完全防水双眼鏡 ウォータープルーフ

ブッシュネル

用途 測量全般、アウトドア　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般他

完全防水、衝撃吸収ボディの鍛え上げたそのカラダ

ウォータープルーフ8

ウォータープルーフ12R

仕様
■サイズ…107×96×57㎜
（ウォータープルーフ8、10）
110×105×40㎜
（ウォータープルーフ12R）
■重量……385g
（ウォータープルーフ8、10）
369g
（ウォータープルーフ12R）

付属品
■ハンドストラップ
■ネックストラップ
■レンズクロス　■専用ケース
■取扱説明書　■保証書
■コンタクトカード　■純正品検査証
■シリアル番号カード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219015	ウォータプルーフ8	8倍	￥10,000（￥10,800）	メ
219016	ウォータプルーフ10	10倍	￥12,000（￥12,960）	メ
219017	ウォータプルーフ12R	12倍	￥13,000（￥14,040）	メ

Binocular

ズームタイプ双眼鏡 パワービューズーム

ブッシュネル

用途 測量全般、アウトドア　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般他

最適なズーム倍率。軽量コンパクトなコストパフォーマンスモデル

7〜15倍
25㎜

仕様
■対物レンズ有効径…25㎜
■最短合焦距離……6m
■サイズ……49×118×121㎜
■重量……315g

付属品
■ハンドストラップ
■ネックストラップ
■レンズクロス　■専用ケース
■取扱説明書　■保証書
■コンタクトカード　■純正品検査証
■シリアル番号カード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219014	パワービューズーム	7〜15倍	￥11,000（￥11,880）	メ

NEW Binocular

双眼鏡 MINOX BV5×25

ミノックス

用途 測量全般、調査、アウトドア　対象ユーザー 一般

軽量小型ボディの内部には鮮明な視界を生み出す

特長
■桜を基調とした和柄モチーフ。
■完全防水設計。
■頑丈なアルミニウムボディ。
■曇り止め加工（窒素ガス充填）。
■VOLKSWAGEN DESIGN。

仕様
■サイズ…39×109×109㎜
■重量……310g

付属品
■専用ケース　■レンズクロス
■ネックストラップ　■取扱説明書
■保証書　■コンタクトカード
■純正品検査証　■シリアル番号カード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220628	BV5×25	5倍	￥23,000（￥24,840）	メ

双眼鏡 Binocular

Binocular

ニューアペックス HR12×30 ビクセン

用途 スポーツ観戦、コンサート、アウトドア　対象ユーザー 一般

コンパクトで携帯性に優れた完全防水設計双眼鏡

12倍 30mm

特長
■完全防水設計なので外出先での突然の雨にも安心です。

仕様
■対物レンズ有効径……30mm
■倍率……12倍
■プリズム材質……BaK4
■コーティング…フーリーマルチコート
■実視界……4.2°
■見掛視界……50.4°
■1000m先視界 ……73m
■ひとみ径……2.5mm
■明るさ……6.3
■アイレリーフ ……12mm
■至近距離……約5m
■サイズ……123×67×43mm
■重量……270g
■三脚取付……不可

付属品
■専用ソフトケース　■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218139	1647	完全防水・12倍	¥26,000（¥28,080）	別 メ

http://www.vixen.co.jp/

Binocular

SILVA 防水双眼鏡 エピック10 SILVA

用途 調査、アウトドア　対象ユーザー 測量、一般

防水（IPX7）機能付双眼鏡

10倍 25mm

特長
■チッ素ガス封入で内部のくもりや防水機能を高めています。

仕様
■対物レンズ有効径……25mm
■倍率……10倍
■プリズム材質……BaK-4
■ひとみ径……2.4mm
■コーティング
レンズ：エメラルドファイアーコーティング
本体：ラバーコーティング
■1000m先視界……101m
■サイズ…103×110×40mm
■重量……335g

付属品
■ネックストラップ　■キャリングケース
■レンズ拭き

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220185	EPIC10	完全防水・10倍	¥19,800（¥21,384）	メ

http://www.nordicsp.com

NEW Binocular

コンパクトズーム MZ ビクセン

用途 観察、スポーツ観戦、コンサート、アウトドア　対象ユーザー 一般

三脚に取り付けできる、ビノホルダーVを付属

10～30倍 7～20倍 21mm

仕様

	MZ 7～20×21	MZ 10～30×21
倍率	7～20倍	10～30倍
対物レンズ有効径	21mm	
1000m先視界	86～47m	58～31m
至近距離	約3.0m	
眼幅	約59～71mm	
サイズ	H97×W105×D44mm	
重さ	230g	

付属品
■ソフトケース
■ストラップ（ナロー）
■ビノホルダーV

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220622	MZ10-30×21	10～30倍	¥22,000（¥23,760）	別 メ
220623	MZ7-20×21	7～20倍	¥20,000（¥21,600）	別 メ

http://www.vixen.co.jp/

Binocular

双眼鏡 アスコットZOOM ビクセン

用途 アウトドア　対象ユーザー 一般

自然の美しさをそのまま伝える優れた光学性能

8～32倍 50mm

仕様
■倍率……8～32倍
■対物レンズ有効径…50mm
■プリズム材質…BaK4
■実視界……4.2～2.0°
■見掛視界……33.6～64.0°
■1000m先視界…73～35m
■ひとみ径……6.3～1.6mm
■明るさ……39.7～2.6
■アイレリーフ…14.0～11.0mm
■至近距離……約19.5m
■サイズ…H194×W188×D63mm
■重量……1,025g

付属品
■ソフトケース　■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215891	ZR8～32×50	8～32倍	¥34,000（¥36,720）	メ

NEW Binocular

双眼鏡 ジョイフルZOOM ビクセン

用途 観察、スポーツ観戦、コンサート、アウトドア　対象ユーザー 一般

7～21倍ズームで様々なシーンで活躍します

7～21倍 21mm

仕様
■倍率……7～21倍
■対物レンズ有効径…21mm
■実視界……4.3～2.3°
■見掛視界……30.1～48.3°
■1000m先視界…75～40m
■ひとみ径……3.0～1.0mm
■明るさ……9.0～1.0
■アイレリーフ…12.0～9.0mm
■至近距離……約3.5m
■眼幅……約56～73mm
■サイズ ……H92×W108×D48mm
■重量……265g

付属品
■ソフトケース　■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220621	M7-21×21	7～21倍	¥10,000（¥10,800）	別 メ

http://www.vixen.co.jp/

Binocular

双眼鏡 ジョイフル M10×21 ビクセン

用途 スポーツ観戦、旅行、コンサートなど　対象ユーザー 一般

携帯性に優れた小型軽量双眼鏡

10倍 21mm

特長
■小型で軽量、いつでもどこでも気軽に持ち歩けるおしゃれな双眼鏡。

仕様
■倍率……10倍
■対物レンズ有効径…21mm
■プリズム材質……BK7
■実視界……6.5°
■見掛視界……65.0°
■1000m先視界 ……114m
■ひとみ径……2.1mm
■明るさ……4.4
■アイレリーフ……7.0mm
■至近距離……約1.6m
■サイズ…W108×H82×D41mm
■重量……176g

付属品
■ソフトケース
■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216060	13494-6	10倍	¥6,800（¥7,344）	m

http://www.vixen.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Binocular

防水双眼鏡 DCF-LV

リコーイメージング

用途 アウトドア、スポーツ観戦、旅行　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

本格派の機能を小型軽量ボディに凝縮

9倍 28mm

特長
■丸ごと洗える強力防水双眼鏡。

仕様
■倍率……9倍
■対物レンズ有効径…28mm
■実視界……5.6°
■見掛視界……50°
■1000m先視界……98m
■ひとみ径……3.1mm
■アイレリーフ……18mm
■明るさ……9.6
■至近距離……約3m
■防水性能……JIS6級相当
水洗い防水形:1m防水、チッ素ガス封入
■サイズ…117×115×44mm
■重量……365g

付属品
■接眼キャップ(レインシールドタイプ)
■ケース ■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220186	9×28 DCF LV	9倍	OPEN	メ

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/binoculars/

Binocular

双眼鏡 タンクロー ZOOMⅡ

リコーイメージング

用途 アウトドア、スポーツ観戦、旅行　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

小型軽量化した多用途ズーム双眼鏡

8~16倍 21mm

特長
■不用意に視度がずれないポップアップ式視度差リング。

仕様
■倍率……8～16倍
■対物レンズ有効径…21mm
■実視界……5.0°～3.0°
■1000m先視界……87～52m
■ひとみ径……2.6～1.3mm
■アイレリーフ……14～11mm
■明るさ……6.7～1.7
■至近距離……約3m
■サイズ…111×111×55mm
■重量……310g

付属品
■ケース
■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220187	8-16×21UFCズームⅡ	8～16倍	OPEN	メ
220188	三脚アダプターU	——	¥800 （¥864）	メ

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/binoculars/

NEW

Binocular

双眼鏡 ニューフォレスタ

ビクセン

用途 スポーツ観戦、コンサート、アウトドア　対象ユーザー 一般

オープンヒンジでスタイリッシュなデザイン

8/10倍 42mm

特長
■防水性なので、川や海、突然の雨でも安心。

仕様(8×42/10×42)
■倍率……8倍/10倍
■対物レンズ有効径…42mm
■実視界……7.4°/6.5°
■見掛視界……54.7°/59.1°
■1000m先視界…129m/115m
■ひとみ径……5.3mm/4.2mm
■明るさ……28.1/17.6
■アイレリーフ……18.0mm/15.0mm
■至近距離……約3.0m
■サイズ…148×133×52mm
■重量……680g/670g

付属品
■ソフトケース
■ストラップ(専用ワイド)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220619	HR8×42WP	8倍	¥35,000 （¥37,800）	元 メ
220620	HR10×42WP	10倍	¥36,000 （¥38,880）	元 メ

http://www.vixen.co.jp/

Binocular

双眼鏡 タンクロー WP

リコーイメージング

用途 測量全般、アウトドア　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

強力防水機能搭載

8/10倍 25mm

特長
■丸ごと水洗いできる防水機能。

仕様(8×25/10×25)
■倍率……8倍/10倍
■対物レンズ有効径…25mm
■実視界……6.2°/5.0°
■1000m先視界…108m/87m
■ひとみ径……3.1mm/2.5mm
■アイレリーフ……15mm
■明るさ……9.6/6.3
■至近距離……約1.9m
■サイズ…110×116×69mm
■重量……350g
■防水性……JIS6級相当
水洗い防水形(1m防水)

付属品
■ケース ■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220189	8×25 UCF WP	8倍	OPEN	メ
220190	10×25 UCF WP	10倍	OPEN	メ
220188	三脚アダプターU	——	¥800 （¥864）	メ

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/binoculars/

Binocular

双眼鏡 アリーナ M10

ビクセン

用途 スポーツ観戦、旅行、コンサートなど　対象ユーザー 一般

気軽に持ち歩けるコンパクトな双眼鏡

10倍 25mm

特長
■コンサートやスポーツ観戦、公園への散歩にお使いください。

仕様
■倍率……10倍
■対物レンズ有効径……25mm
■プリズム材質……BK7
■コーティング……マルチコート
■実視界……5.0°
■見掛視界……50.0°
■1000m先視界……87m
■ひとみ径……2.5mm
■明るさ……6.3
■アイレリーフ……17.5mm
■至近距離……約3.0m
■サイズ…H101×W110×D48mm
■重量……310g
■三脚取付……不可

付属品
■ソフトケース ■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
215893	M10×25	10倍	¥9,000 （¥9,720）	M

Binocular

双眼鏡 タンクロー R

リコーイメージング

用途 アウトドア、スポーツ観戦、旅行　対象ユーザー 測量、土木、建築、一般

小型・高性能、手にぴったりのコンパクトフォルム

8/10倍 21mm

特長
■携帯性に優れた口径21mmのコンパクトボディ。

仕様(8×21/10×21)
■倍率……8倍/10倍
■対物レンズ有効径…21mm
■実視界……6.2°/5.0°
■見掛視界……50°
■1000m先視界…108m/87m
■ひとみ径……2.6mm/2.1mm
■アイレリーフ……13mm/9.5mm
■明るさ……6.7/4.4
■サイズ…83×110×48mm
■重量……210g

付属品
■接眼レンズキャップ ■ケース
■ストラップ

※三脚アダプターUは対応不可

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220191	8×21 UCF R	8倍	OPEN	メ
220192	10×21 UCF R	10倍	OPEN	メ

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/binoculars/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

MEMO

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品